

LX 14/42 TRIPLEX

DESIGNED FOR TOP PERFORMANCE



The LX II edition is a strong and reliable partner which bridges the gap between low-duty and heavy duty material handling daily operations. Due to its durability, low maintenance LX is suitable for environments as logistic centers, terminals, production and manufacturing areas. Also the new tiller arm equipped with fork lifting and lowering proportional control improves user-friendliness and maneuverability of the truck.

TRIPLEX - MASZT 3 SEKCYJNY

Układarka LX z masztem typu Triplex posiada 3 sekcje unoszące, które pozwalają podnosić na duże wysokości. Dwa boczne silowniki gwarantują wspaniałą widoczność dla operatora podczas codziennej pracy wózka.



KONTROLER ZAPI

Technologia AC gwarantuje większą wydajność energetyczną oraz zwiększa okres między ładowaniami baterii co redukuje koszty utrzymania wózka. Brak szczotek w silniku jazdy oraz jego uproszczona budowa zwiększają niezawodność urządzenia.



TILLER EVOLUTION

Fully integrated ergonomic technopolymer tiller system including finger tip throttle and proportional fork controls, safety pushbutton, horn, turtle button, hourmeter, battery status indicator as standard equipment.



MANEROWOŚĆ

Całkowita szerokość wózka taka sama jak EuroPalety (800mm), pozwala na pracę w wąskich przestrzeniach czy korytarzach zwiększając manewrowość i redukując promień skrętu.



WIDOCZNOŚĆ

Szeroki maszt i centralna pozycja operatora pozwala na wspaniałą widoczność.



KOMORA BATERYJNA

Oddzielna komora bateryjna pozwala na umieszczenie baterii o dużych pojemnościach (225Ah-300Ah). Dzięki dużej pokrywie na zawiasach codzienna inspekcja baterii jest łatwa i komfortowa. Jako opcja automatyczny system uzupełniania elektrolitu w łatwy sposób podłączany przez złącze Anderson.



ŁATWA OBSŁUGA CODZIENNA

Zdejmując mocną osłonę mamy łatwy dostęp do elektrycznych i hydraulicznych podzespołów wózka.



PLATFORMA DLA OPERATORA

Układarka LX może być wyposażona w składaną i amortyzowaną platformę dla operatora, która pozwala pracować na długich dystansach oraz przy intensywnych aplikacjach.



Opis

1.1 Producent	PR INDUSTRIAL		
1.3 Napęd	ELECTRIC		
1.4 Typ operatora	Pieszy		
1.5 Ładowność	Q	Kg	1400
1.6 Odległość środka ciężkości	c	mm	600
1.8 Nacisk na oś do końca wideł	x	mm	797
1.9 Rozstaw osi	y	mm	1436

Waga

2.1 Waga serwisowa (z akumulatorem)	Kg	1172
2.1 Waga serwisowa, z platformą, z akumulatorem	Kg	1212
2.2 Nacisk na tylną oś z ładunkiem	Kg	1689
2.2 Nacisk na przednią oś z ładunkiem	Kg	883
2.3 Nacisk na przednią oś bez ładunku	Kg	789
2.3 Nacisk na tylną oś bez ładunku	Kg	383

Opony/rama

3.1 Koła sterujące	RUBBER		
3.1 Koła podporowe - Przód	POLY.C.		
3.1 Rolki nośne	POLY.C.		
3.2 Rozmiar kół napędowych - Szerokość	mm	101	
3.2 Rozmiar kół napędowych - Średnica	mm	250	
3.3 Rozmiar rolek - Średnica	mm	82	
3.3 Rozmiar rolek - Szerokość	mm	70	
3.4 Rozmiar kół podporowych - przód - Średnica	mm	100	
3.4 Rozmiar kół podporowych - przód - Szerokość	mm	38	
3.5 rozmiar kół: koła tylne - ilość (X-napędzane)	nr	4	
3.5 rozmiar kół: koła przednie - ilość (X-napędzane)	nr	1x	
3.6 Ślad, przód	b10 mm	586	
3.7 Ślad, tył	b11 mm	390	

Wymiary


4.2 Wysokość, maszt opuszczony	h1 mm	1985
4.3 Wolne unoszenie	h2 mm	NOT APPLICABLE
4.4 Wysokość podnoszenia	h3 mm	4110
4.5 Wysokość, maszt uniesiony	h4 mm	4725
4.6 Wstępne podnoszenie	h5 mm	NOT APPLICABLE
4.9 Wysokość dyszla w pozycji pracy maks	h14 mm	1390
4.9 Height of tiller in drive position min	h14 mm	990
4.15 Wysokość, opuszczony	h13 mm	90
4.19 Całkowita długość	l1 mm	1966
4.19 Całkowita długość z opuszczoną platformą	l1 mm	2550
4.19 Całkowita długość z podniesioną platformą	l1 mm	2090
4.20 Długość do podstawy widel	l2 mm	816
4.20 Długość do podstawy widel z opuszczoną platformą	l2 mm	1400
4.20 Długość do podstawy widel z podniesioną platformą	l2 mm	940
4.21 Całkowita szerokość	b1 mm	800
4.22 Wymiary widel - grubość	s mm	70
4.22 Wymiary widel - Szerokość	e mm	170
4.22 Wymiary widel - Długość	l mm	1150
4.24 Szerokość karetki widel	b3 mm	644
4.25 Odległość pomiędzy widłami	b5 mm	560
4.26 Odległość pomiędzy nogami	b4 mm	NOT APPLICABLE
4.32 Prześwit od ziemi, środek rozstawu osi	m2 mm	20
4.34 Szerokość korytarza roboczego	Ast mm	2380
4.34 Szerokość korytarza roboczego z opuszczoną platformą	Ast mm	2964
4.34 Szerokość korytarza roboczego z podniesioną platformą	Ast mm	2510
4.35 Promień skrętu	Wa mm	1613
4.35 Promień skrętu z opuszczoną platformą	Wa mm	2196
4.35 Promień skrętu z podniesioną platformą	Wa mm	1742

Osiągi

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem	Km/h	6.0
5.1 Prędkość jazdy bez ładunku	Km/h	6.0
5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem z opuszczoną platformą	Km/h	6.0
5.1 Prędkość jazdy bez ładunku z opuszczoną platformą	Km/h	6.0
5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem z podniesioną platformą lub podniesionymi widłami	Km/h	6.0
5.1 Prędkość jazdy bez ładunku z podniesioną platformą lub podniesionymi widłami	Km/h	6.0
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem	m/s	0.14
5.2 Prędkość podnoszenia bez ładunku	m/s	0.28
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem	m/s	0.34
5.3 Prędkość opuszczania bez ładunku	m/s	0.40
5.8 Maksymalny podjazd z ładunkiem	%	5
5.8 Maksymalny podjazd bez ładunku	%	10
5.10 Hamulec serwisowy	REVERSE CURRENT BRAKING	

Elektryczne silniki

6.1 Moc silnika jazdy	kW	1.2
6.2 Moc silnika podnoszenia	kW	3.2
Battery type	Type	Traction (C5)
6.4 Napięcie akumulatora	V	24
6.4 Pojemność akumulatora, Min	Ah	225
6.4 Pojemność akumulatora, Maks	Ah	300
6.5 Waga akumulatora, Min	Kg	270
6.5 Waga akumulatora, Maks	Kg	270
6.6 Zużycie energii wg VDI	kWh/h	1.17
8.4 Poziom dźwięku przy uchu operatora	dB(A)	67

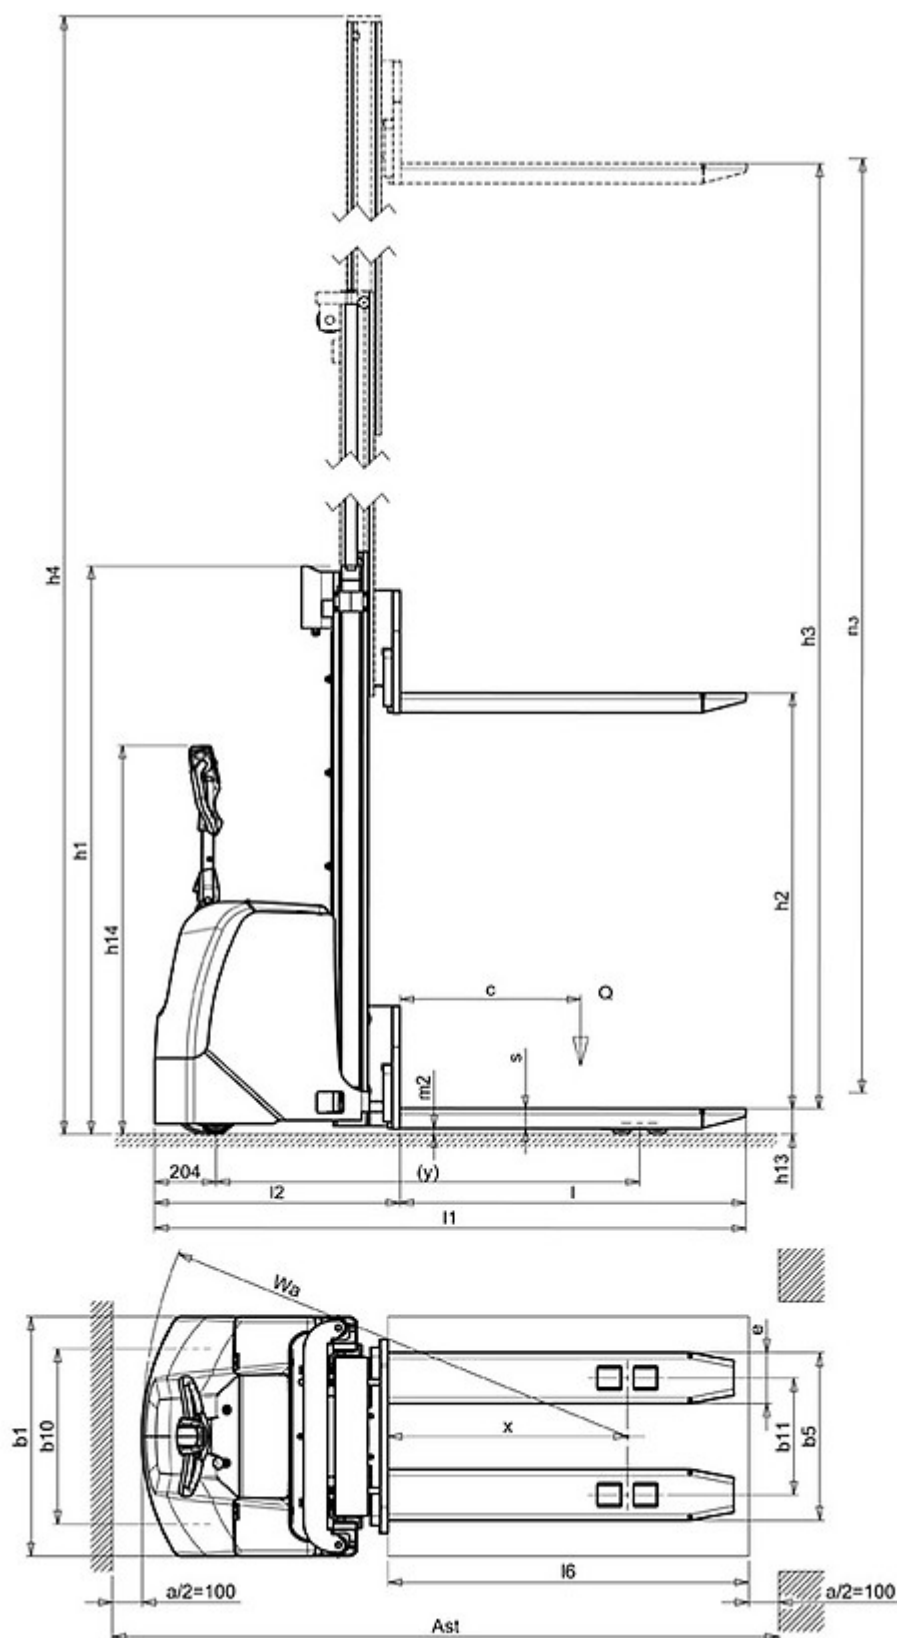

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 03/07/2018 (ID 3104)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice