

Service Kit

Vibrationsstampfer
Vibratory tamper

BT 60

BT 65

775 541 11



SERVICE APP




Wartungsdokumentation über die BOMAG SERVICE APP
(iOS Version im iTunes Store oder Android version im Google Playstore)

Maintenance documentation in the BOMAG SERVICE APP
(iOS version in the iTunes Store or Android version in the Google Playstore)

Dokumentation d'entretien dans L'APPLICATION DE SERVICE BOMAG APP
(iOS Version im iTunes Store oder Android version im Google Playstore)

194.08 Page 1 / 1 Seite 1 / 1	S/N 101000000001 ▶ SW10-Service kit SW10-Service Kit SW10-Kit de service 77554111_001_00
---	---

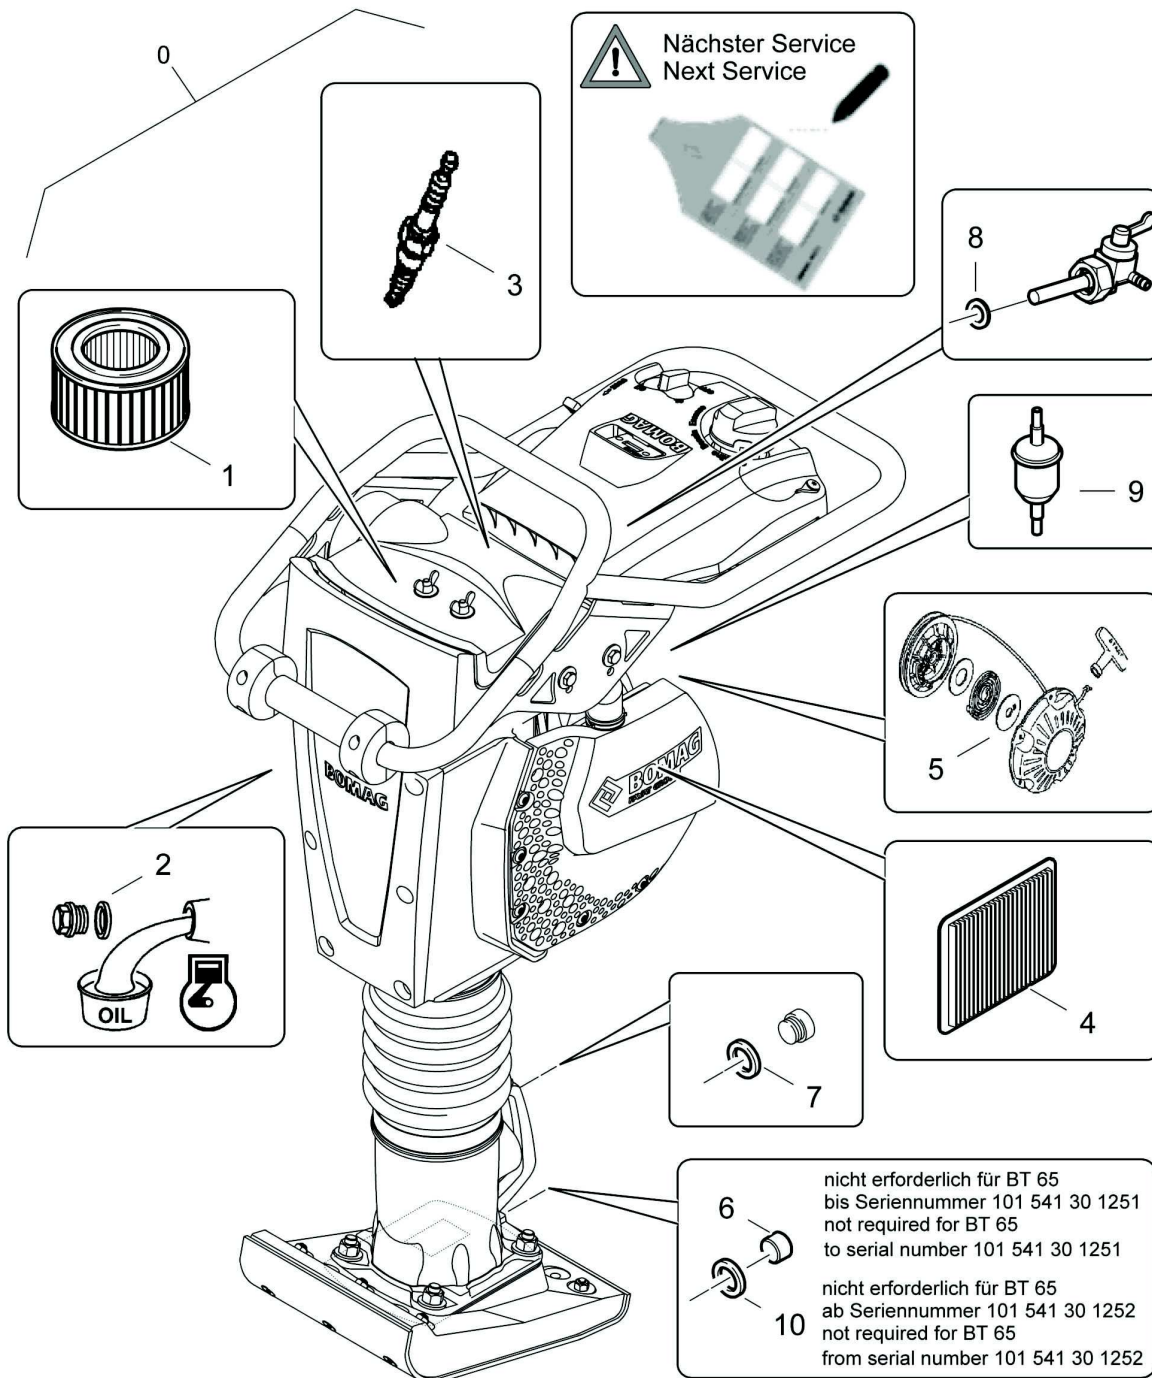

S/N 101000000001 ▶		194.08
SW10-Service kit SW10-Service Kit SW10-Kit de service		
		Page 1 / 1 Seite 1 / 1
77554111 1001 1		 BOMAG FAYAT GROUP

Pos.	Part no.	Qty.	Description	Benennung	Designation
Pos.	Teilenr.	Menge			
Pos.	No.piece	Qte.			
0	77554111	1	SW10-Service kit	SW10-Service Kit	SW10-Kit de service
1	05727224	1	Filter element,air	Filtereinsatz,Luftfilter	Elément filtre à air
2	05747129	1	Gasket	Dichtung	Joint
3	05748175	1	Spark plug	Zündkerze	Bougie
4	05748269	1	Filter element	Filterelement	Cartouche de filtre
5	05748546	1	Starter rope	Starterseil	Cordon de lancateur
6	07611010	1	Screw plug	Verschlußschraube	Vis de fermeture
7	09331746	1	Sealing ring	Dichtring	Bague d'étanchéité
8	05824228	1	Gasket	Dichtung	Joint
9	05904718	1	Filter cartridge	Wechselfilter	Cartouche filtrante
10	09331128	1	Sealing ring	Dichtring	Bague d'étanchéité

Betriebsstofftabelle / Table of fuels and lubricants /

Tableau des lubrifiants et carburants

Baugruppe Assembly Ensemble	Betriebsstoff Fuel or lubricant Lubrifiant/Carburant		Füllmenge ca. Quantity approx. Quantité env.
	Sommer Summer Été	Winter Winter Hiver	ACHTUNG Füllmarke beachten! Attention Observe the level marks! Attention Observer les repères des jauges!
Motor Engine Moteur	Motoröl API SJ oder höher Engine oil API SJ or higher Huile moteur SJ ou meilleure		0,3 l (0.08 gal US)
	SAE 10W-30 (-20 °C -- +30 °C) (-4 °F -- +86 °F)		
	SAE 30 (+10 °C -- +30 °C) (+50 °F -- +86 °F)		
Stampffuß Tammer Foot Pilonneuse	SAE 75W-90, API GL-5		BT 60 – BT 60/4: 0,75 l (0.20 gal US) BT 65 – BT 65/4: 1,0 l (0.26 gal US)