



KM 75/40 W Bp

Wyjątkowo zwrotna zamiatarka z trakcją jezdną i odsysaniem pyłu przeznaczona do utrzymania w czystości małych i średnich powierzchni. Zasilana bateryjnie.



1 Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem

- Wygodny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie i opróżnienie zbiornika na zanieczyszczenia.
- Szybkie opróżnianie zbiornika.



2 Bardzo sprawny system filtracji z mechanicznym oczyszczaniem

- 1,8 m² powierzchni filtracyjnej pozwala na długotrwałą pracę bez przerw na czyszczenie filtra.
- Wykonany z łatwego w czyszczeniu poliestru.



3 Łatwa w utrzymaniu

- Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.



4 Koncepcja obsługi EASY Operation

- Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokrętki i dwóch pedałów.
- Standardowe symbole we wszystkich zamiatarkach Kärcher.


KM 75/40 W Bp

■ Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.049-206.0
Kod EAN		4039784467538
Napęd		Silnik prądu stałego
Moc napędu	V / W	24 / 400
Wydajność powierzchniowa	m²/h	3375
Szerokość robocza	mm	550
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	750
Zbiornik zanieczyszczeń	l	40
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	12
Prędkość robocza	km/h	4,5
Powierzchnia filtracyjna	m²	1,8
Ciężar	kg	78
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1430 × 780 × 1180

Wposażenie standardowe

Płaski filtr falisty z tworzywa sztucznego	■	Szczotka boczna opuszczana/regulowana	■
Manualny system oczyszczania filtra	■		
Jazda do przodu	■		
Regulowana szczotka główna	■		
Mobilny pojemnik na śmieci	■		
Kłapa dużych śmieci	■		
Składany uchwyt prowadzący	■		
Przerzutowa metoda zamiatania	■		
System odsysania	■		
Wskaźnik stanu naładowania baterii	■		
Regulowana siła ssania	■		
■ Objęte dostawą.			

KM 75/40 W BP

1.049-206.0


KÄRCHER


		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość			Cena	Opis	
Płaskie filtry faliste									
Płaski filtr falisty	1	5.731-635.0						Odporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, płaski filtr falisty do zmiatarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.	■
Standardowe szczotki walcowe									
Szczotka walcowa standard 550 mm	2	6.906-884.0		550 mm				Odporna na butwienie szczotka walcowa, o przedłużonej trwałości. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne									
Szczotka walcowa naturalna/miękka 550 mm	3	6.906-886.0		550 mm				Szczotka walcowa z miękkim, naturalnym włosiem do zmiatania pyłu i kurzu z delikatnych powierzchni na zewnątrz jak i wewnątrz.	□
Szczotki walcowe główne, twarde									
Szczotka walcowa twarda 550 mm	4	6.906-885.0		550 mm				Twarda szczotka walcowa, przeznaczona do terenów zewnętrznych. Odporny na butwienie.	□
Escova cilíndrica de varredura principal, antiestática									
Szczotka walcowa antystatyczna 550 mm	5	6.906-950.0		550 mm				Do zmiatania dywanów i sztucznej murawy, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.	□
Filter conversion kit									
Podwójny mechanizm oczyszczania filtra	6	2.851-040.0						Podwójny skrobak filtra zwiększający wydajność pracy w silnie zakurczonym środowisku.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

KM 75/40 W BP

1.049-206.0

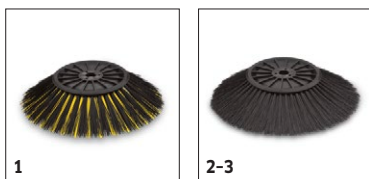

		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość			Cena	Opis	
Standardowe szczotki boczne									
Szczotka boczna miękka 470 mm	1	6.906-132.0		420 mm				Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 470 mm.	■
Szczotki boczne, twarde									
Szczotka boczna twarda 470 mm	2	6.905-625.0		420 mm				Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, średnio ścierna.	□
Szczotki boczne, miękkie									
Szczotka boczna standard 470 mm	3	6.905-626.0		420 mm				Odporna na wilgoć, do zamywania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

KM 75/40 W BP

1.049-206.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu				Cena	Opis	
Pozostałe zestawy montażowe									
Zestaw do czyszczenia dywanów KM75/40W	1	2.641-571.0						Zestaw do zmiatania wykładzin dywanowych składa się z antystatycznej szczotki, potrójnej rolki i filtra.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.