



NT 40/1 Tact Te L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszszym pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokręteł. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max.



1 Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę

- Znacznie lepsze wykorzystanie pojemności zbiornika zanieczyszczeń.
- Ułatwia opróżnienie zbiornika.

2 Płaska i gumowana głowica

- Różne przedmioty np. skrzynkę z narzędziami przechowasz na głowicy urządzenia, bez ryzyka ssnięcia się.
- Na głowicy znajdują się również prześwity umożliwiające zamocowanie paszków zabezpieczających dla transportowanych wraz z odkurzaczem przedmiotów.

3 Opcjonalny uchwyt prowadzący

- Opcjonalny uchwyt prowadzący można szybko i łatwo zamontować.

4 Wodoodporny płaski filtr falisty PES

- Filtr PES w klasie filtrowania M niezawodnie filtruje 99,9% zanieczyszczeń.
- Niezależnie czy odkurzasz na sucho lub na mokro - nie ma potrzeby wymiany filtra PES.



NT 40/1 Tact Te L

- Płaski filtr falisty PES
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Opcjonalny uchwyt prowadzący

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.148-311.0	
Kod EAN	4054278061344	
Zasilanie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	40
Materiał wykonania zbiornika	Elementy z plastiku	
Moc znamionowa	W	1380
Średnica znamionowa	ID 35	
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	68
Liczba turbin	1	
Ciężar	kg	14,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	560 × 370 × 655

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4	Listwa odbojowa	■
Torebka filtracyjna		Fizelina	Klasa bezpieczeństwa	I
Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji	szt.	1	Kółko samonastawne z hamulcem	■
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	360		
Ssawka szczelinowa		■		
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi		■		
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■		
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie		■		
Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym		■		
Płaski filtr falisty		PES		
Czyszczenie filtra		System oczyszczania filtra TACT-System		

■ Objęte dostawą.

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	1	6.907-662.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
Fizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Fizelinowe worki filtracyjne	2	2.889-155.0	5 szt.				Worek filtracyjny fizelinowy o pojemności 40-50 litrów. Odporny na rozdarcie, klasa pyłów M, do portu węża ssącego w głowicy urządzenia.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko Adv	3	2.889-170.0	1 szt.	ID 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip.	■
Kolanko DN 40	4	2.889-171.0	1 szt.	ID 40			Kolanko do nowego systemu Clip o nominalnym rozmiarze DN 40.	□
Kolanko przewodzące elektryczność, DN 40	5	2.889-172.0	1 szt.	ID 40			Zagiąć, aby zmienić rozmiar klipsa DN 40. Design przewodzący elektryczność. Szczególnie nadaje się do wysokich stężeń drobnego pyłu	□
Kolanko	6	2.889-148.0	1 szt.	ID 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	□
Kolanko Adv, przewodzące elektryczność	7	2.889-168.0	1 szt.	ID 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Elektrycznie przewodzący design. Szczególnie nadaje się do środowisk z wysokim stężeniem drobnego pyłu.	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	8	2.889-152.0	1 szt.	ID 35	360 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.	■
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	9	2.889-173.0	1 szt.	ID 35	300 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35. Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.	□
Ssawka podłogowa, antracyt DN 40	10	2.889-174.0					Standardowa ssawka podłogowa, antracyt, średnica 40, z listwami szczotkowymi i listwami zbierającymi. Nadaje się do wszystkich zastosowań mokrych i suchych.	□
Ssawka uniwersalna DN 35	11	6.906-512.0	1 szt.	ID 35	300 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.	□
	12	6.906-384.0	1 szt.	ID 35	370 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	□
Dysza podłogowa do pracy na mokro i sucho	13	2.889-118.0	1 szt.	ID 35	400 mm		Dysza wielofunkcyjna (DN 35) do odkurzania na mokro dużych powierzchni. Łatwa i szybka wymiana listwy zbierającej i szczotki.	□
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	14	2.889-153.0	1 szt.	ID 40	360 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	15	2.889-159.0	1 szt.	ID 35	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 35, do nowego asortymentu Tact.	■
	16	2.889-160.0	1 szt.	ID 40	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 40, do nowego asortymentu Tact.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW35 55	17	2.889-192.0	1 szt.	ID 35	550 mm		Rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 × 0,55 m)	■
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW40 55	18	2.889-194.0	1 szt.	ID 40	550 mm			□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący	19	2.889-135.0	1 szt.	ID 35	4 m		Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagietowym i złączem Clip.	■
	20	2.889-133.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący 2,5 m z nowym złączem Clip, C 35.	□
	21	2.889-161.0	1 szt.	ID 35	2 m		Elastyczny, solidny i wytrzymały wąż ssący z nowym złączem Clip. Idealny do naszych odkurzaczy. Długość 2 m. Szerokość nominalna: DN 35.	□
	22	2.889-134.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący 2,5 m z nowym złączem bagietowym i złączem Clip.	□
Wąż ssący przewodzący elektryczność	23	2.889-136.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący przewodzący elektryczność z nowym złączem bagietowym i złączem Clip. Długość: 2,5 m.	□
	24	2.889-137.0	1 szt.	ID 35	4 m		Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagietowym i złączem Clip. Elektrycznie przewodzący.	□
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	25	2.889-138.0	1 szt.	ID 40	4 m		Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagietowym i złączem Clip.	□
Wąż ssący	26	2.889-139.0	1 szt.	ID 40	2,5 m		Wąż ssący z nowym złączem bagietowym i złączem Clip. Długość: 2,5 m.	□
Wąż ssący, odporny na oleje	27	2.889-140.0	1 szt.	ID 40	4 m		Wąż ssący odporny na oleje z nowym złączem bagietowym i złączem Clip. Długość: 4 m.	□
Wąż ssący przewodzący elektryczność	28	2.889-141.0	1 szt.	ID 40	4 m		Wąż ssący 4 m przewodzący elektryczność z nowym złączem bagietowym i złączem Clip.	□
	29	2.889-142.0	1 szt.	ID 40	2,5 m		Wąż ssący przewodzący elektryczność z nowym złączem bagietowym i złączem Clip. Długość 2,5 m.	□
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące								
Kolnier narzędziowy DN 35, Clip-on	30	2.889-151.0	1 szt.	ID 35			Adapter narzędziowy z gumowym zaciskiem oraz zasuwą do kontroli przepływu powietrza do nowego systemu Clip. Pasuje do wszystkich aktualnych elektronarzędzi.	■
Filtry HEPA								
Płaski filtr falisty - HEPA	31	6.907-671.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z czerwoną etykietą "Safety / HEPA". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Klasa filtracji: H. Do odkurzania niebezpiecznych pyłów, zgrubnych zanieczyszczeń i płynów.	□
Filtr powierzchniowy HEPA	32	6.904-242.0	1 szt.				Płaski filtr falisty HEPA, z aprobatą do pracy z pyłami klasy H. Wykonany z tworzywa sztucznego i papieru.	□
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	33	6.902-104.0	1 szt.	ID 35	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka gumowa, faza 45°	34	6.902-105.0	1 szt.	ID 40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana, NW 35, 550 mm	35	2.889-191.0	1 szt.	ID 35	550 mm		Rura ssąca, metal chromowany, NW 35, 2-częściowa, każda 0,55 mm.	□
Pozostałe								
Adapter stary opakowany NW35	36	2.889-312.0						□
Adapter przyłącz stary elektr. leitend	37	5.031-436.0						□
Uchwyt z przyciskiem do NT 40/1 Tact Te L	38	2.643-868.0	1 szt.				Ergonomiczny uchwyt z przyciskiem do NT 40/1 Tact Te L.	□
Dysza do pyłu z wiercenia	39	2.679-000.0	1 szt.				Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER

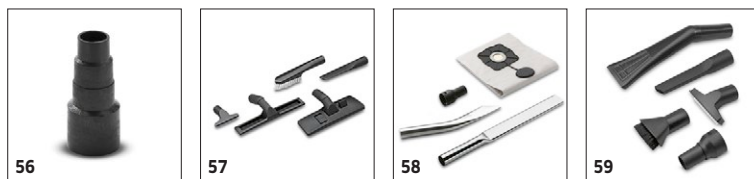

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Plaski filtr falisty, papier								
Plaski filtr falisty - do pracy na sucho	40	6.904-367.0	1 szt.				Plaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	☐
Plaski filtr falisty, PTFE								
Plaski filtr falisty - PTFE	41	6.907-455.0	1 szt.				Plaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	☐
Filtry do odkurzania na mokro								
Filtr do odkurzania na mokro	42	6.904-287.0	1 szt.				Filtr do grubych zanieczyszczeń z perforowaną płytą metalową oraz uszczelką piankową odpowiedni do zastosowań mokrych - modele NT 611 Eco K i KF.	☐
Filtry membranowe/ tkaninowe								
Filtr świecowy opakowany	43	2.414-000.0					Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości pyłu drzewnego i włóknistego w klasie pyłów M i L.	☐
Filtr membranowy opakowany Kärcher	44	2.889-281.0					Dodatkowy filtr membranowy wykonany z włókna do urządzeń z asortymentu Tact i Ap. Naciągnąć bezpośrednio na pojemnik, umożliwia odkurzanie bez worka filtracyjnego. Można pracować i używać ponownie.	☐
Worki z tworzywa sztucznego								
Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji	45	2.889-158.0	10 szt.				Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji.	☐
Uniwersalne ssawki szczotkowe								
Uniwersalna ssawka szczotkowa	46	6.900-425.0	1 szt.	ID 35	120 mm		Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 120 x 45 mm, średnica 35 mm.	☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	47	6.906-108.0	1 szt.	ID 35		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	☐
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka podłogowa	48	6.906-511.0	1 szt.	ID 35		270 mm	Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	☐
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzająca DN35	49	6.903-862.0	1 szt.	ID 35		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy ID 35	50	2.889-149.0	1 szt.	ID 35			Zestaw naprawczy ID 35 do nowego systemu Clip.	☐
Zestaw naprawczy ID 40	51	2.889-150.0	1 szt.	ID 40			Zestaw naprawczy ID 40 do nowego systemu Clip.	☐
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	52	2.889-145.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż przedłużający do nowego systemu Clip ID 35. Długość: 2,5 m.	☐
	53	2.889-146.0	1 szt.	ID 40	2,5 m		Wąż przedłużający do nowego systemu Clip ID 40. Długość: 2,5 m.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Przyłącz stożek NW35	54	5.407-005.0						☐
Przyłącz stożek NW40	55	5.407-006.0						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym								
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	56	5.453-016.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	☐
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych								
Zestaw uniwersalny	57	2.637-595.0		ID 35			Uniwersalny zestaw do zastosowania w rzemiośle i przemyśle, z ssawkami podłogowymi, metalowymi rurami i kolankiem, ssawką szczelinową, szczotkową, wężem ssącym (3 m). Średnica znamionowa 35.	☐
Zestaw do czyszczenia kotłów	58	2.638-852.0		ID 35			Specjalny zestaw do odkurzania kotłów grzewczych, ze specjalną torebką filtracyjną i długą ssawką szczelinową.	☐
Zestaw ssawek do odkurzania wnętrza samochodowych	59	2.862-166.0		ID 35			Ssawki o średnicy DN 35. Adapter C 35/DN 35. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.