



NT 22/1 Ap Te L

Poręczny, mocny i cichy odkurzacz do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń.

Wyposażony w półautomatyczny system oczyszczania filtra. Przepływ powietrza na poziomie 71 l/s oraz podciśnienie o wartości 255 mbar stanowią gwarancję wysokiej mocy ssącej.



1

1 Niska waga i kompaktowe wymiary

- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.



2

2 Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra pozwala zachować nieprzerwanie wysoką siłę ssącą.



3

3 Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES


- Odkurzanie na sucho i na mokro



4

4 Gniazdo do podłączania elektronarzędzi (automatyczny start-stop odkurzacza).

- Umożliwia automatyczne włączanie i wyłączenie odkurzacza poprzez elektronarzędzie.
- Odkurzacz włącza się automatycznie po włączeniu elektronarzędzia i podobnie wyłącza się po wyłączeniu elektronarzędzia.

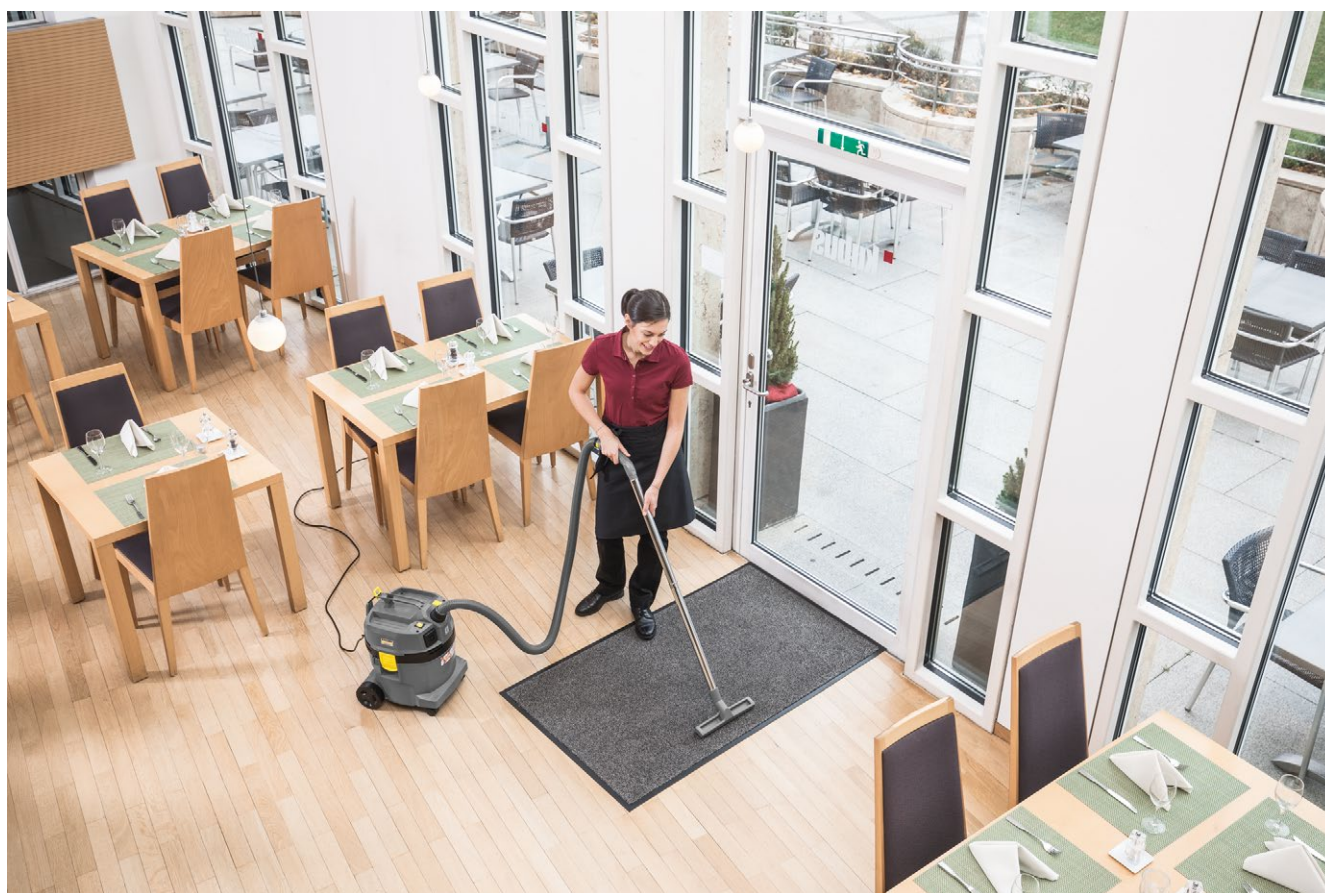

NT 22/1 Ap Te L

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Gniazdo do elektronarzędzi
- Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.378-610.0	
Kod EAN	4054278287935	
Zasilanie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	71
Podciśnienie	mbar / kPa	255 / 25,5
Pojemność zbiornika	l	22
Materiał wykonania zbiornika	Elementy z plastiku	
Moc znamionowa	W	1300
Średnica znamionowa	ID 35	
Przewód zasilający	m	6
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	72
Liczba turbin	1	
Ciężar	kg	6,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	380 × 370 × 480

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	1,9	Kółko samonastawne z hamulcem	■
Rura ssąca	szt. / m	2 × 0,5 / Metal		
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fizelina		
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300		
Ssawka szczelinowa		■		
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi		■		
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie		■		
Kolanko		■		
Filtr kartridżowy		PES		
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne oczyszczanie filtra		
Klasa bezpieczeństwa		I		

■ Objęte dostawą.

NT 22/1 AP TE L

1.378-610.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Inaktiv								
Nakładka guma mufa	1	5.303-877.0	1 szt.	ID 35			Gumowe gniazdo do przykręcania do węża ssącego.	■
Filtry kartridżowe (PES)								
Filtr kartridżowy pakowany PES	2	2.889-219.0	1 szt.				Odporny na wilgoć filtr kartridżowy PES do odkurzania na mokro i sucho. Zatwierdzony do klasy pyłów L.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko, standardowe	3	2.889-199.0	1 szt.	ID 35			Kolanko plastikowe, szare, z systemem Clip C-35.	■
Kolanko	4	2.889-148.0	1 szt.	ID 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	□
Kolanko Adv, przewodzące elektryczność	5	2.889-168.0	1 szt.	ID 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Elektrycznie przewodzący design. Szczególnie nadaje się do środowisk z wysokim stężeniem drobnego pyłu.	□
Kolanko Adv	6	2.889-170.0	1 szt.	ID 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip.	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	7	2.889-263.0	1 szt.	ID 35	300 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, NW 35, szerokość 300 milimetrów, szara. W tym listwy szczotkowe i belki ssące. Łatwe w wymianie wkładki.	■
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	8	2.889-152.0	1 szt.	ID 35	360 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.	□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana	9	6.902-074.0	1 szt.	ID 35	505 mm		Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	■
Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Fizelinowe worki filtracyjne	10	2.889-217.0	5 szt.				Fizelinowy worek filtracyjny, odporny na rozdarcie, do urządzeń NT 22/1 Ap oraz NT 22/1 Ap Te. Zatwierdzony do klasy pyłów L.	□
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	11	6.902-104.0	1 szt.	ID 35	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka gumowa, faza 45°	12	6.902-105.0	1 szt.	ID 40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□
Pozostałe								
Adapter stary opakowany NW35	13	2.889-312.0						□
Dysza do pyłu z wiercenia	14	2.679-000.0	1 szt.				Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	□
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	15	6.906-108.0	1 szt.	ID 35	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	16	2.889-159.0	1 szt.	ID 35	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 35, do nowego asortymentu Tact.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura ssąca	17	2.889-175.0	1 szt.	ID 35	505 mm		Rura ssąca ze stali nierdzewnej, NW 35, 2-częściowa, każda po 0,55 milimetrów.	□
Rury ssące z tworzywa sztucznego								
Rura ssąca	18	2.889-218.0	1 szt.	ID 35	505 mm		Plastikowa rura ssąca, NW 35, szara, 2-częściowa, każda po 0,5 milimetrów.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący	19	2.889-134.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący 2,5 m z nowym złączem bagietowym i złączem Clip.	☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	20	2.889-136.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący przewodzący elektryczność z nowym złączem bagietowym i złączem Clip. Długość: 2,5 m.	☐
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	21	2.889-145.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż przedłużający do nowego systemu Clip ID 35. Długość: 2,5 m.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Przyłącz stożek NW35	22	5.407-005.0					Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
Przyłącz stożek NW40	23	5.407-006.0					Adapter typu Clip do podłączania małych ssawek do stożka DN 40. Idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrza pojazdów. Kompaktowy design sprawia, że podłączanie innych ssawek jest już niepotrzebne.	☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące								
Kończynki narzędziowe DN 35, Clip-on	24	2.889-151.0	1 szt.	ID 35			Adapter narzędziowy z gumowym zaciskiem oraz zasuwą do kontroli przepływu powietrza do nowego systemu Clip. Pasuje do wszystkich aktualnych elektronarzędzi.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.