



NT 22/1 Ap L


Najnowszy profesjonalny odkurzacz uniwersalny do odkurzania na mokro/sucho. Charakteryzuje się niską wagą, zwartą konstrukcją, wysoką mobilnością i półautomatycznym oczyszczaniem filtra.



1

1 Niska waga i kompaktowe wymiary

- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.



2

2 Półautomatyczny system oczyszczania filtra


- Półautomatyczne oczyszczanie filtra pozwala zachować nieprzerwanie wysoką siłę ssącą.



3

3 Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES

- Odkurzanie na sucho i na mokro
- Zmywalny filtr PES.



4

4 Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę

- Umożliwia wykorzystanie pełnej pojemności zbiornika na zanieczyszczenia.
- Brak konieczności częstego opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia przekłada się na oszczędność czasu podczas odkurzania.



NT 22/1 Ap L

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę odkurzacza
- Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.378-600.0
Kod EAN		4054278287928
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	71
Podciśnienie	mbar / kPa	255 / 25,5
Pojemność zbiornika	l	22
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa	W	1300
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	6
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	71
Liczba turbin		1
Waga	kg	5,7
Waga z opakowaniem	kg	9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	380 × 370 × 480


Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	1,9 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Elementy z tworzywa sztucznego
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		PES
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne oczyszczanie filtra
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0

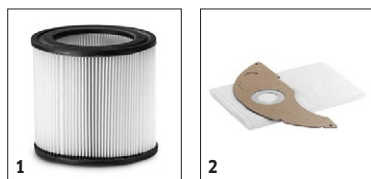

		Numer katalogowy	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	Opis	
Filtry kartridżowe (PES)									
Filtr kartridżowy pakowany PES	1	2.889-219.0	1 szt.						■
Fizelinowe worki filtracyjne									
Fizelinowe worki filtracyjne	2	2.889-217.0	5 szt.						□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego									
Kolanko, standardowe	1	2.889-199.0	1 szt.	35					☒
Kolanko	2	2.889-148.0	1 szt.	35					☐
Kolanko Adv, przewodzące elektryczność	3	2.889-168.0	1 szt.	35					☐
Kolanko Adv	4	2.889-170.0	1 szt.	35					☐
Sawki podłogowe									
Sawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	5	2.889-263.0	1 szt.	35		300 mm			☒
Sawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	6	2.889-152.0	1 szt.	35		360 mm			☐
Sawki szczelinowe									
Sawka szczelinowa mokre i suche opakowa	7	2.889-159.0	1 szt.	35	225 mm				☒
Rury ssące z tworzywa sztucznego									
Rura ssąca	8	2.889-218.0	2 szt.	35	505 mm				☒
Sawki gumowe, faza 45°									
Gumowa sawka, faza 45°	9	6.902-104.0	1 szt.	35	220 mm				☐
Sawka gumowa, faza 45°	10	6.902-105.0	1 szt.	40	220 mm				☐
Sawki samochodowe									
Dysza samochodowa DN35	11	6.906-108.0	1 szt.	35		90 mm			☐
Rury ssące ze stali szlachetnej									
Rura ssąca	12	2.889-175.0	2 szt.	35	505 mm				☐
Metalowe rury ssące									
Rura ssąca, chromowana	13	6.902-074.0	1 szt.	35	505 mm				☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 22/1 AP L 1.378-600.0



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	Opis	
Wężę przedłużające z systemem Clip									
Wąż przedłużający	1	2.889-145.0	1 szt.	35	2,5 m				☐
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż ssący	2	2.889-134.0	1 szt.	35	2,5 m				☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	3	2.889-136.0	1 szt.	35	2,5 m				☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 22/1 AP L 1.378-600.0



		Numer katalogowy	Anzahl	Breite			Cena	Opis	
Pozostałe									
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	1	2.889-312.0							☐
Adapter, przewodzący elektrycznie	2	5.031-436.0							☐
Dysza do pyłu z wiercenia	3	2.679-000.0	1 szt.						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite			Cena	Opis	
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	1	5.407-005.0							☐
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	2	5.407-006.0							☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące									
Końierz narzędziowy DN 35, Clip-on	3	2.889-151.0	1 szt.	35					☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.