

GS SILENCE 20S6 1150X525

THE SILENT ITALIAN MADE HAND PALLET TRUCK



The GS Silenced hand pallettruck has been designed to strongly reduce the noise emission even in the worse working condition: rough and tiled surfaces. The result is an ideal machine for the usage on residential areas deliveries and in supermarket stores

GS SILENCE - CERTYFIKAT PIEK

W 1998 roku władze Holandii ustanowiły standard dla emisji hałasu podczas rozładunku i załadunku towaru dla handlu detalicznego. Rezultatem tego jest projekt PIEK. W 2004 roku dla pojazdów i maszyn roboczych został ustalony poziom hałasu poniżej 60dB(A) co pozwala na pracę i dostawy nocne bez emitowania uciążliwego hałasu.


Ręczny wózek paletowy GS SILENT posiadają certyfikat PIEK.



POTRÓJNE ROLKI I ZMNIEJSZONA TOLERANCJA PASOWANIA

Aby uzyskać redukcję emisji hałasu, GS SILENT wyposażony jest w:

- Potrójne rolki z SOFT POLIURETHANE (75 Shore)
- Pełne ciągną popychające
- Cynkowany widelec z otworami o zmniejszonej tolerancji pasowania
- Sworznie o zmniejszonej tolerancji pasowania

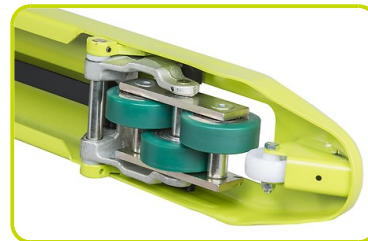

REDUKCJA WIBRACJI

Redukcja wibracji poprzez zastosowanie plastikowych podkładek na wszystkich metalowych połączeniach oraz gumowego koła sterującego jak wyposażenie standardowe. Zmodyfikowana rączka z linką pokrytą gumą.



Opis

1.1 Producent	LIFTER		
1.3 Napęd	Ręczne		
1.4 Typ operatora	Pieszy		
1.5 Ładowność	Q	Kg	2000
1.6 Odległość środka ciężkości	c	mm	600
1.8 Nacisk na oś do końca wideł	x	mm	932
1.9 Rozstaw osi	y	mm	1192

Waga

2.1 Waga serwisowa	Kg	78
2.2 Nacisk na tylną oś z ładunkiem	Kg	1472
2.2 Nacisk na przednią oś z ładunkiem	Kg	606
2.3 Nacisk na przednią oś bez ładunku	Kg	49
2.3 Nacisk na tylną oś bez ładunku	Kg	29

Opony/rama


3.1 Koła sterujące	RUBBER/ ALUMINIUM	
3.1 Rolki nośne	POLY.C	
3.2 Rozmiar kół napędowych - Średnica	mm	200
3.2 Rozmiar kół napędowych - Szerokość	mm	50
3.3 Rozmiar rolek - Średnica	mm	80
3.3 Rozmiar rolek - Szerokość	mm	30
3.5 rozmiar kół: koła tylne - ilość (X-napędzane)	nr	6
3.5 rozmiar kół: koła przednie - ilość (X-napędzane)	nr	2
3.5 Tylna oś balansująca	No	
3.6 Ślad, przód	b10 mm	155
3.7 Ślad, tył	b11 mm	375

Wymiary

4.4 Wysokość podnoszenia	h3 mm	115
4.9 Wysokość dyszla w pozycji pracy maks	h14 mm	1160
4.9 Height of tiller in drive position min	h14 mm	690
4.15 Wysokość, opuszczony	h13 mm	85
4.19 Całkowita długość	l1 mm	1550
4.20 Długość do podstawy wideł	l2 mm	400
4.21 Całkowita szerokość	b1 mm	525
4.22 Wymiary wideł - grubość	s mm	55
4.22 Wymiary wideł - Szerokość	e mm	150
4.22 Wymiary wideł - Długość	l mm	1150
4.25 Odległość pomiędzy widłami	b5 mm	525
4.32 Prześwit od ziemi, środek rozstawu osi	m2 mm	30
4.34 Szerokość korytarza roboczego	Ast mm	1835
4.35 Promień skrętu	Wa mm	1367

Osiągi

5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem	strokes	13
5.2 Prędkość podnoszenia bez ładunku	strokes	13

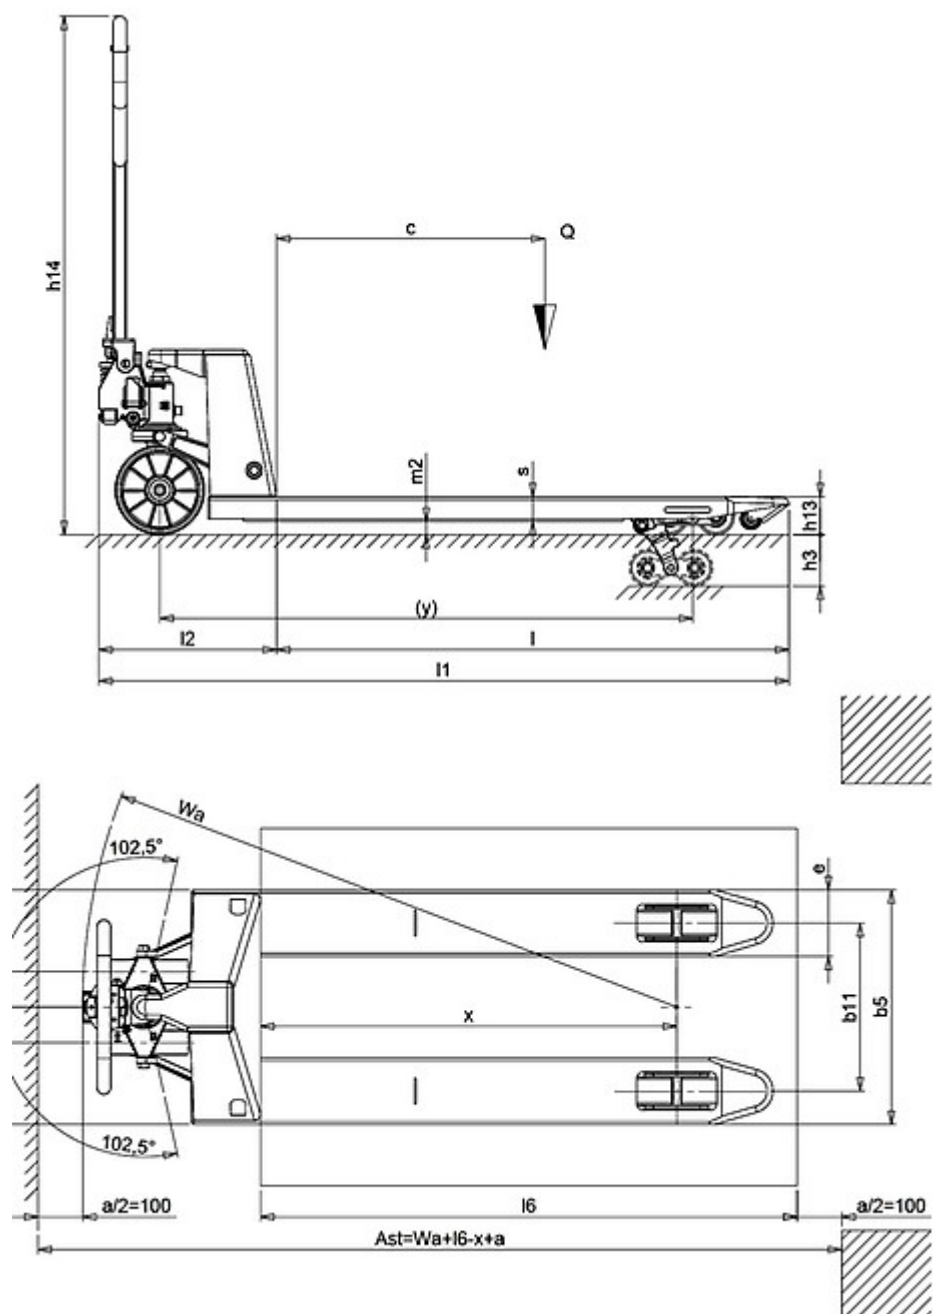

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 02/07/2018 (ID 4636)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice