


Wykazy:


Model	Krzywa mocy, kolor	Króciec tłoczny	Moc silnika kW	Prąd nominalny A	Maksymalna wysokość podnoszenia, m	Maksymalna wydajność l/min	Masa bez kabla	Maksymalna wielkość zanieczyszczeń, otwory kosza	Maksymalna głębokość zanurzenia m	Długość kabla
KTZ415	 1	100	15.0	28.3	55.0	1980	146.0	12	25	20

Króciec wylotowy ø mm		100	
Ciecz pompowana	Typ medium	Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem	
	Temperatura	0-40°C	
Pompa	Komponenty	Wirnik	Wirnik półotwarty
		Uszczelnienie wału	Podwójne wewnętrzne uszczelnienie mechaniczne
		Łożyska	Łożyska kulkowe zamknięte
	Materiał	Wirnik	Żeliwo chromowe
		Korpus	Żeliwo szare GG20
		Płyta wlotowa (ssawna)	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
	Uszczelnienie wału	Węgiel krzemu w kąpeli olejowej	
Silnik	Zabezpieczenie silnika (wbudowane)		Wyłącznik termiczny
	Typ, bieguny		Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68
	Smarowanie		Olej turbinowy (ISOVG32)
	Izolacja		Izolacja klasy F
	Fazy/napięcie		3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezpośredni
	Materiał	Korpus	Żeliwo szare GG20
Wał		Stal nierdzewna EN-X30Cr13	
Kabel		Guma, NSSHÖU	
Wylot		Końcówka do węża	

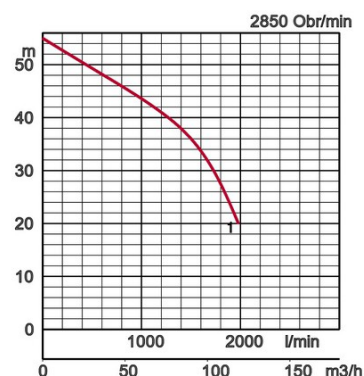

Wymiary:

Model	A	A1	B	D	H	W1
KTZ415	428	374	864	350	740	190

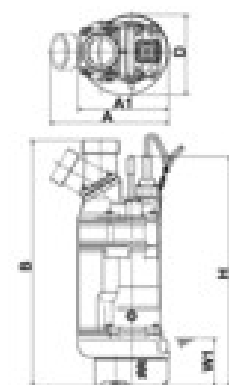

Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediów korozyjnych i ścierających niektóre części pompy zużywają się szybciej. Informacje na ten temat są na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm