



NK 1 faza
50Hz


Zwarta - jednofazowa - 2,2 kW

Pompa wszechstronnego przeznaczenia o wysokiej trwałości - przeznaczona dla głównie dla budownictwa. Max. głębokość zanurzenia 25m.



Wylot pionowo do góry

Skuteczne chłodzenie również przy małych wydatkach. Instalacja możliwa też tam, gdzie brak miejsca. Pompa może pracować przy niskim poziomie wody, a także z zasysaniem powietrza.

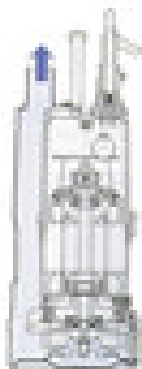

Skuteczne chłodzenie silnika.

Pompa jest smukła. Pompowane medium przepływa wzdłuż silnika do góry. Takie rozwiązanie zabiera mało miejsca, a chłodzenie silnika jest wystarczające, nawet, gdy pompa zasysa podczas pracy powietrze.




Zwiększona wytrzymałość na ciśnienie.

Nowe uszczelnienia mechaniczne dopuszczają zanurzenie do 25m, co zwiększa możliwości stosowania tej pompy w budownictwie.

Składniki:


001 Kabel	052B Łożysko dolne
003 Dławik kabla	053 Wyłącznik termiczny
020 Korpus pompy	054 Wał
021 Wirnik	055 Wirnik silnika
023 Kosz wlotowy	056 Stator
025 Uszczelnienie mechaniczne	058 Podkładka
029 Korpus olejowy	064 Korpus silnika
030 Podnośnik oleju	068 Uchwyt
031 Płyta wlotowa	071 Tuleja ochronna wału
032. Wylot	076A Kondensator
035 Korek olejowy	076B Kondensator
036 Smar	077 Wyłącznik odśrodkowy
050 Pokrywa silnika	121 Szczeliwo
051 Pokrywa pompy	122 V-ring
052A Łożysko górne	127 Płyta mocująca

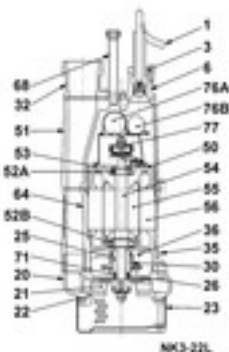

Wykazy:


Model	Krzywa mocy, kolor	Króciec tłoczny	Moc silnika kW	Prąd nominalny A	Maksymalna wysokość podnoszenia, m	Maksymalna wydajność l/min	Masa bez kabla	Maksymalna wielkość zanieczyszczeń, otwory kosza	Maksymalna głębokość zanurzenia m	Długość kabla
NK4-22	1	50	2,2	14,8	24,0	525	29,0	6	25	20
NK3-22L	2	80	2,2	14,5	18,0	800	40,0	6	25	20

Króciec wylotowy $\varnothing$ mm		50, 80	
Ciecz pompowana	Typ medium		Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem
	Temperatura		0-40°C
Pompa	Komponenty	Wirnik	Wirnik semi-vortex
		Uszczelnienie wału	Podwójne wewnętrzne uszczelnienie mechaniczne
		Łożyska	Łożyska kulkowe zamknięte
	Materiał	Wirnik	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-700-2, Żeliwo chromowe
		Korpus	BR+guma, Żeliwo szare GG20
		Uszczelnienie wału	Węglik krzemu w kąpeli olejowej
Silnik	Typ, bieguny		Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68
	Zabezpieczenie silnika (wbudowane)		Wyłącznik termiczny
	Fazy/napięcie		Jednofazowa /230V /50Hz
	Smarowanie		Olej turbinowy (ISOVG32)
	Izolacja		Izolacja klasy F, Izolacja klasy B
	Materiał	Korpus	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
		Wał	Stal nierdzewna EN-X6Cr13, Stal nierdzewna EN-X30Cr13
Kabel		Guma, H07RN8-F	
Wylot			Końcówka do węża

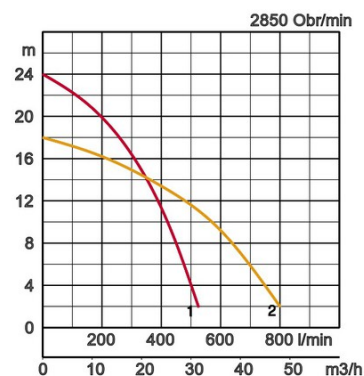

Wymiary:

Model	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
NK4-22	50	240	194	546	464	243	614	80
NK3-22L	80	235	191	601	519	216	669	120

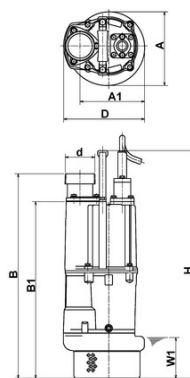

Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediów korozyjnych i ścierających niektóre części pompy zużywają się szybciej. Informacje na ten temat są na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm



Nasza działalność jest przyjazna dla środowiska i pracowników, co wpływa też na rozwój przedsiębiorstwa.

Zdolność produkcyjna naszej fabryki w Kioto sięga miliona pomp rocznie. Osiągamy najwyższą efektywność dzięki najnowocześniejszym technologiom i optymalizacji procesu wytwarzania. Największym naszym bogactwem są nasi pracownicy. Naszym głównym celem są zawsze optymalne warunki pracy: klimatyzacja pomieszczeń, minimalizacja zapylenia i emisji gazów, a także szeroki zakres odzyskiwania odpadów.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373

Fax: +49 (0)211-417937-480

Email: sales@tsurumi.eu

www.tsurumi.eu

Nasze pompy są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w celu u doskonalenia produktów. Gwarancja udzielona przez Tsurumi (Europe) GmbH daje Klientowi w okresie jej trwania prawo do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli są spełnione warunki gwarancyjne. Uszkodzenia wynikające z niefachowej obsługi albo niewłaściwego użytkowania nie będą naprawione w ramach gwarancji. Tsurumi (Europe) GmbH rozstrzyga, czy usunięcie wady dokona się przez naprawę, czy wymianę.



con-NK-PL

