




HV 1/1 Bp As

Odkurzacz ręczny zasilany akumulatorowo – zawsze pod ręką. Lekki, mocny i wszechstronny. W zestawie z wężem ssącym i akcesoriami do czyszczenia wnętrza pojazdów.



1 Duża powierzchnia filtra i wydajna turbina

- Wysoka wydajność odkurzania na wszystkich powierzchniach.



2 Kompaktowy, lekki i elastyczny w zastosowaniu

- Praca we wszystkich kierunkach.



3 Tryb eco!efficiency

- Oszczędza energię i wydłuża pracę baterii.
- Redukcja poziomu głośności pracy.



4 Bateria litowo-jonowa ze wskaźnikiem naładowania

- Aktualna informacja o poziomie naładowania.



HV 1/1 Bp As

- Akcesoria do odkurzania wnętrz pojazdów
- Oszczędzający zużycie energii tryb ecoefficiency
- Szybka ładowarka

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.394-223.0
Kod EAN		4054278063638
Natężenie	V	18
Pojemność zbiornika	l	0,9
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	69
Wydatek powietrza	l/s	33
Podciśnienie	mbar / kPa	47 / 4,7
Moc znamionowa	W	115
Napięcie	V	18
Waga	kg	1,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	306 × 116 × 290

Wposażenie standardowe

Ssawka szczelinowa	■
---------------------------	---

HV 1/1 BP AS

1.394-223.0



1



2

		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Akumulatory i ładowarki									
BC 1/2	1	6.654-361.0	1 szt.						■
Akumulator BP 250/18	2	6.654-364.0	1 szt.						■

■ Objęte dostawą.

HV 1/1 BP AS

1.394-223.0


KÄRCHER**1****2**

		Numer katalogowy	Ilość					Cena	Opis	
Filtry powietrza wylotowego										
Filtr wstępny	1	5.745-094.0	1 szt.							■
Filtry kartridżowe (papier)										
Filtr wkładowy	2	6.414-034.0	1 szt.							■

■ Objęte dostawą.

HV 1/1 BP AS

1.394-223.0

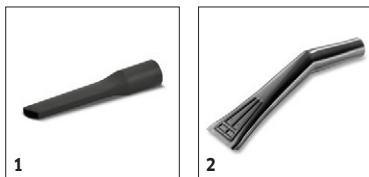

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Ssawki szczelinowe									
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	1	2.889-130.0	1 szt.	35	210 mm				■
Ssawka samochodowa	2	6.906-385.0	1 szt.	35		90 mm			■

■ Objęte dostawą.

HV 1/1 BP AS
1.394-223.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Wąż ssący komplet									
Rozciągliwy wąż ssący	1	2.889-222.0	1 szt.	DN 35	0,5 m				■

■ Objęte dostawą.