



KRSU 3 fazy 50Hz

Pompa z włazem
Do profesjonalnego użytku.

Smukła budowa i centralny wypływ sprawiają, że seria KRSU idealnie zastępuje rozwiązania do renowacji kanałów ściekowych.





Wylot pionowo do góry

Skuteczne chłodzenie również przy małych wydatkach. Instalacja możliwa też tam, gdzie brak miejsca. Pompa może pracować przy niskim poziomie wody, a także z zasysaniem powietrza.



Wirnik typu Vortex.

Specjalny wirnik o konstrukcji łopatek z wysokimi ściankami zapewnia zastosowania wolne od zatykania kanału ze swobodnym przesuwem do 56 mm.




Budowa zoptymalizowana pod kątem otworów włazowych

Dzięki średnicy 547 mm pompa może być stosowana w niemal każdym otworze włazowym. Centralny wypływ i zoptymalizowane położenie równowagi gwarantują, że pompa zawsze znajduje się w pozycji pionowej.




Referencyjnym zastosowaniem urządzenia jest np. remont kanału.

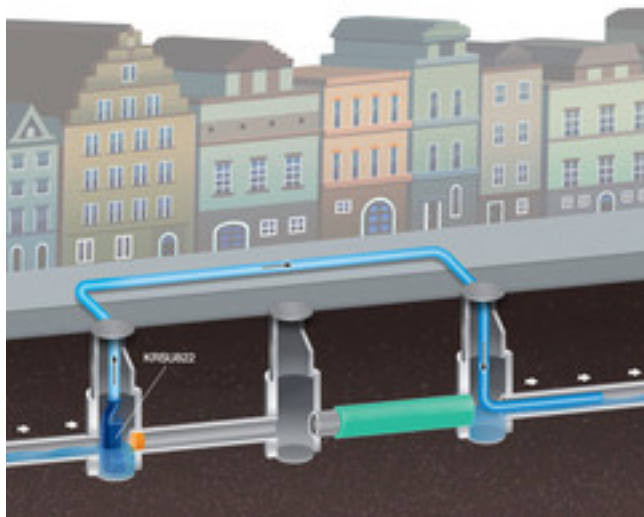

Składniki:


001 Kabel	037 Kolano wylotowe
003 Dławik kabla	048 Kołnierz gwintowany
006 Wlot kabla	050 Pokrywa silnika
020 Korpus pompy	052A Łożysko górne
021 Wirnik	052B Łożysko dolne
022 Płyta ssawna	053 Wyłącznik termiczny
023 Kosz wlotowy	054 Wał
025 Uszczelnienie mechaniczne	055 Wirnik silnika
026 Uszczeka	056 Stator
030 Podnośnik oleju	060 Korpus łożyskowy
035 Korek olejowy	064 Korpus silnika
036 Smar	068 Uchwyt

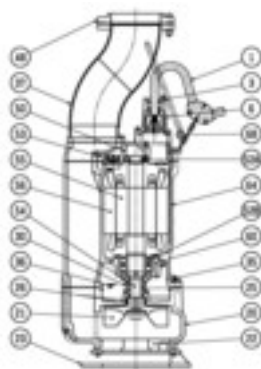

Wykazy:


Model	Krzywa mocy, kolor	Króciec tłoczny	Moc silnika kW	Prąd nominalny A	Maksymalna wysokość podnoszenia, m	Maksymalna wydajność l/min	Masa bez kabla	Maksymalna wielkość zanieczyszczeń, otwory kosza	Maksymalna głębokość zanurzenia m	Długość kabla
KRSU822	 1	DN200	22,0	44,6	26,5	5700	417,0	56	20	20

Króciec wylotowy $\varnothing$ mm		200	
Ciecz pompowana	Typ medium	Szara woda, lekko zanieczyszczona woda, ścieki komunalne	
	Temperatura	0-40°C	
Pompa	Komponenty	Wirnik	Wirnik Vortex
		Uszczelnienie wału	Podwójne wewnętrzne uszczelnienie mechaniczne
		Łożyska	Łożyska kulkowe zamknięte
	Materiał	Wirnik	Żeliwo szare GG20
		Korpus	Żeliwo szare GG20
		Uszczelnienie wału	Węglik krzemu w kąpeli olejowej
Silnik	Typ, bieguny		Silnik indukcyjny, 4-biegunowy, suchy, IP68
	Zabezpieczenie silnika (wbudowane)		Wyłącznik termiczny
	Fazy/napięcie		3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezpośredni
	Izolacja		Izolacja klasy F
	Smarowanie		Olej turbinowy (ISOVG32)
	Materiał	Korpus	Żeliwo szare GG20
		Wał	Stal nierdzewna EN-X30Cr13
		Kabel	Guma, NSSHÖU
Wylot		Końcówka do węża	

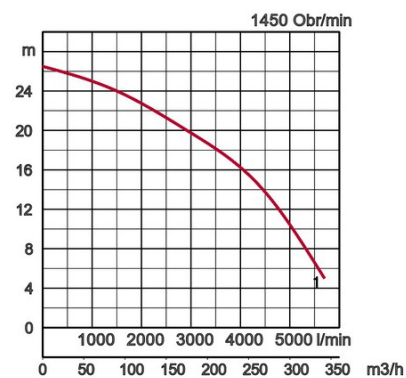

Wymiary:

Model	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRSU822	546	235	1486	977	547	1167	325

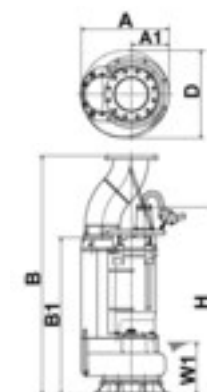

Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediów korozyjnych i ścierających niektóre części pompy używają się szybciej. Informacje na ten temat są na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm



Nasza działalność jest przyjazna dla środowiska i pracowników, co wpływa też na rozwój przedsiębiorstwa.

Zdolność produkcyjna naszej fabryki w Kioto sięga miliona pomp rocznie. Osiągamy najwyższą efektywność dzięki najnowocześniejszym technologiom i optymalizacji procesu wytwarzania. Największym naszym bogactwem są nasi pracownicy. Naszym głównym celem są zawsze optymalne warunki pracy: klimatyzacja pomieszczeń, minimalizacja zapylenia i emisji gazów, a także szeroki zakres odzyskiwania odpadów.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373

Fax: +49 (0)211-417937-480

Email: sales@tsurumi.eu

www.tsurumi.eu

Nasze pompy są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w celu u doskonalenia produktów. Gwarancja udzielona przez Tsurumi (Europe) GmbH daje Klientowi w okresie jej trwania prawo do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli są spełnione warunki gwarancyjne. Uszkodzenia wynikające z niefachowej obsługi albo niewłaściwego użytkowania nie będą naprawione w ramach gwarancji. Tsurumi (Europe) GmbH rozstrzyga, czy usunięcie wady dokona się przez naprawę, czy wymianę.



con-KRSU-PL

