



GSD 3 fazy
50Hz


Profesjonalna pompa z agitatorem

Mocna, odporna na wycieranie pompa do piasku
- wirnik ze staliwa chromowego, płyta ssawna z
HiCrFC. Spiralny grubościenny korpus z
materiału odpornego na erozję.




Intensywne mieszanie

Mieszadło na końcu wału miesza medium, dzięki czemu muł, osad i piasek są pompowane bez problemu.

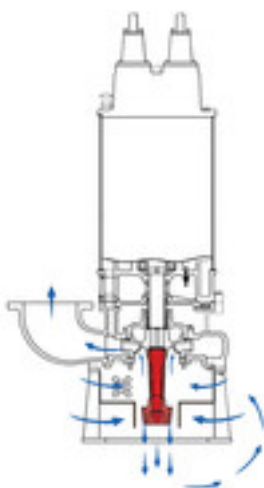


Wirnik ze staliwa chromowego, płyta ssawna z żeliwa HiCrFC. Grubościenne korpus spiralny z materiału odpornego na wycieranie. Dzięki temu duża odporność pompy na zużycie. 4-polowy bardzo trwały silnik.




Płaszcz chłodzący

Ciecz przepływająca między korpusem silnika i płaszczem skutecznie chłodzi silnik nawet przy pracy z zasysaniem powietrza.



Składniki:


001 Kabel	035B Korek olejowy
003 Dławik kabla	036 Smar
006 Wlot kabla	046 Zawór odpowietrzający
020 Korpus pompy	050 Pokrywa silnika
021 Wirnik	052A Łożysko górne
022 Płyta ssawna	052B Łożysko dolne
023 Kosz wlotowy	053 Wyłącznik termiczny
024 Agitator	054 Wał
025 Uszczelnienie mechaniczne	055 Wirnik silnika
026A Uszczeka	056 Stator
026B Uszczeka	060 Korpus łożyskowy
026C Pierścień labiryntowy	062 Pokrywa łożyska
028 Płyta pośrednia	064 Korpus silnika
029 Korpus olejowy	065 Płaszcz
030 Podnośnik oleju	071 Tuleja ochronna wału
034 Pierścień uszczelniający	072 Śruba z uchem
035A Korek olejowy	090, Czujnik przecieku

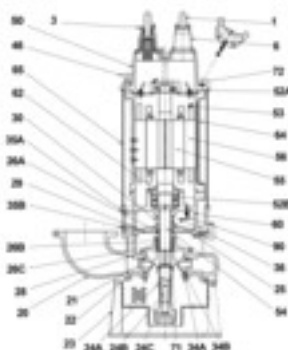

Wykazy:

Model	Krzywa mocy, kolor	Króciec tłoczny	Moc silnika kW	Prąd nominalny A	Maksymalna wysokość podnoszenia, m	Maksymalna wydajność l/min	Masa bez kabla	Maksymalna wielkość zanieczyszczeń, otwory kosza	Maksymalna głębokość zanurzenia m	Długość kabla
GSD-55-4	 1	DN250	55,0	123,0	38,0	9000	1215	25	20	20

Króciec wylotowy ø mm		250mm	
Ciecz pompowana	Temperatura	0-40°C	
	Typ medium	Osady z piaskiem, woda z piaskiem, bentonit	
Pompa	Komponenty	Wirnik	Wirnik otwarty
		Uszczelnienie wału	Podwójne wewnętrzne uszczelnienie mechaniczne
		Łożyska	Łożyska kulkowe zamknięte
	Materiał	Wirnik	Żeliwo chromowe
		Korpus	Żeliwo szare GG20
		Płyta wlotowa (ssawna)	Żeliwo chromowe
	Uszczelnienie wału	Węgiel krzemu w kąpeli olejowej	
Silnik	Fazy/napięcie		3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch gwiazda-trójkąt
	Smarowanie		Olej turbinowy (ISOVG32)
	Izolacja		Izolacja klasy F
	Typ, bieguny		Silnik indukcyjny, 4-biegunowy, suchy, IP68
	Zabezpieczenie silnika (wbudowane)		Czujnik temperatury w uzwojeniu
	Materiał	Korpus	Żeliwo szare GG15
		Wał	Stal nierdzewna EN-X30Cr13
Kabel		Guma, NSSHÖU	
Wylot		Końcówka do węża	

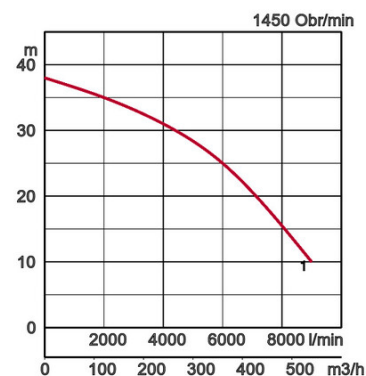

Wymiary:

Model	A	A1	B	D	H	W1
GSD-55-4	1050	850	655	708	1927	510



Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediów korozyjnych i ścierających niektóre części pompy używają się szybciej. Informacje na ten temat są na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm



Nasza działalność jest przyjazna dla środowiska i pracowników, co wpływa też na rozwój przedsiębiorstwa.

Zdolność produkcyjna naszej fabryki w Kioto sięga miliona pomp rocznie. Osiągamy najwyższą efektywność dzięki najnowocześniejszym technologiom i optymalizacji procesu wytwarzania. Największym naszym bogactwem są nasi pracownicy. Naszym głównym celem są zawsze optymalne warunki pracy: klimatyzacja pomieszczeń, minimalizacja zapylenia i emisji gazów, a także szeroki zakres odzyskiwania odpadów.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373

Fax: +49 (0)211-417937-480

Email: sales@tsurumi.eu

www.tsurumi.eu

Nasze pompy są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w celu u doskonalenia produktów. Gwarancja udzielona przez Tsurumi (Europe) GmbH daje Klientowi w okresie jej trwania prawo do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli są spełnione warunki gwarancyjne. Uszkodzenia wynikające z niefachowej obsługi albo niewłaściwego użytkowania nie będą naprawione w ramach gwarancji. Tsurumi (Europe) GmbH rozstrzyga, czy usunięcie wady dokona się przez naprawę, czy wymianę.



Con-GSD-PL

