




NT 50/1 Tact Te M

Nowy odkurzacz uniwersalny wyposażony w 50-litrowy zbiornik z certyfikatem do pracy z pyłami klasy L i nowym systemem Tact. Standardowo wyposażony w gniazdo do elektronarzędzi, wąż spustowy i regulowany uchwyt prowadzący.




1 W pełni automatyczne oczyszczanie filtra

- Kontrola za pomocą czujnika zapewnia efektywne czyszczenie filtra i przekłada się na stałe wysoką siłę ssącą.




2 Wydajność filtracji 99,9%

- Doskonała zdolność do usuwania drobnego pyłu przekłada się na czyste i bezpieczne miejsce pracy.




3 System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami

- Efektywna ochrona przed porażeniem.



4 Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączenia.

- Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstającego podczas pracy w miejscu jego powstawania.

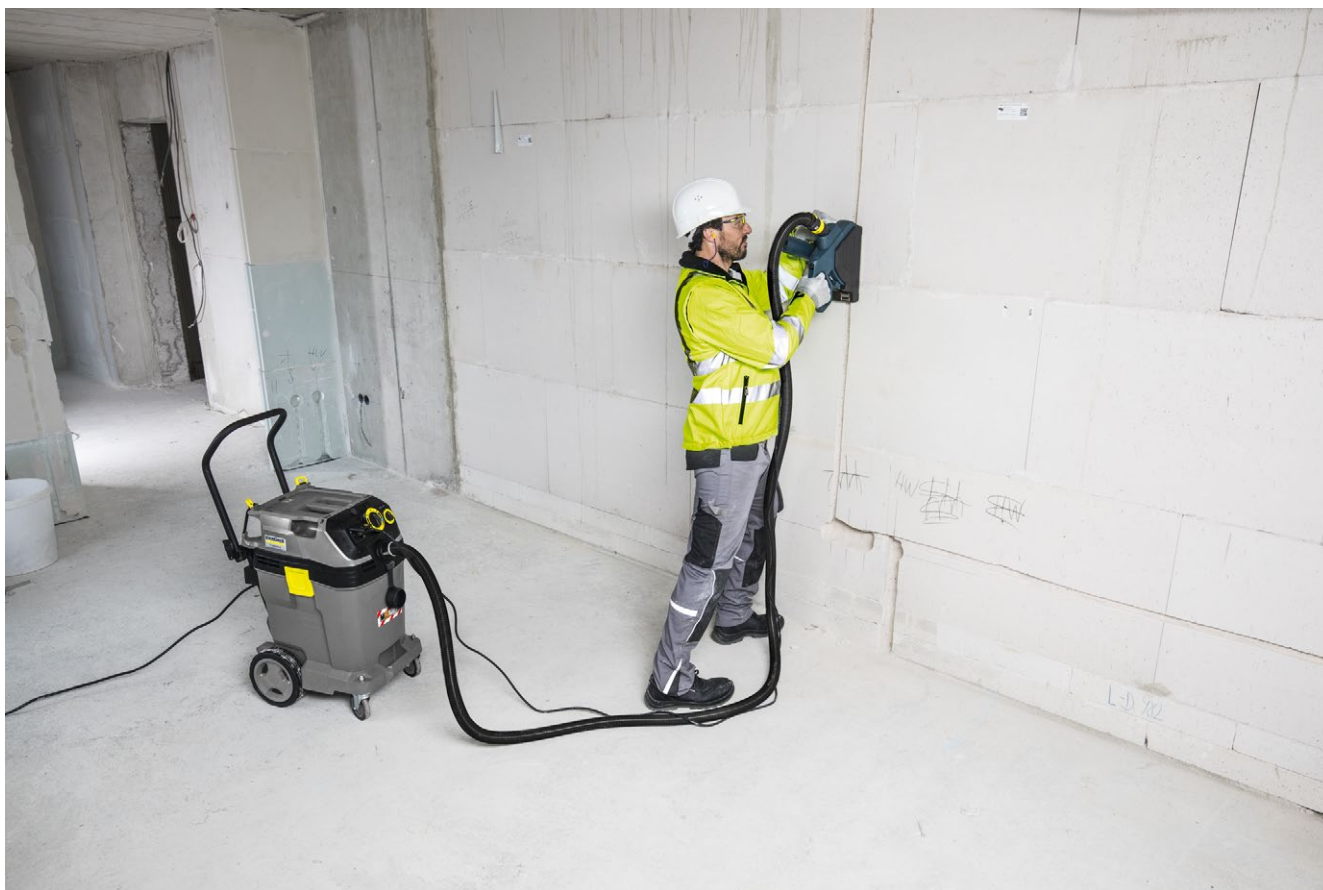

NT 50/1 Tact Te M

- Kompletny system antystatyczny, wraz z elektroprzewodzącymi akcesoria.
- Gniazdo do elektronarzędzi
- Filtracja powietrza chłodzącego

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.148-435.0
Kod EAN		4054278061399
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	273 / 27,3
Pojemność zbiornika	l	50
Moc znamionowa	W	1380
Średnica znamionowa		DN 35
Długość gumowego kabla zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	69
Waga	kg	19
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	640 × 370 × 1045

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4 / z kolankiem (elektroprzewodzące)	Uchwyt prowadzący	■
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Stal nierdzewna	Klasa bezpieczeństwa	I
Torebka filtracyjna		Fizelina	Kółko samonastawne z hamulcem	■
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	360	Czyszczenie filtra	System oczyszczania filtra TACT-System
Ssawka szczelinowa	■		Klasa pyłu	M
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi	■			
Wąż spustowy	■			
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie	■			
System antystatyczny	■			
Płaski filtr falisty		PES		
Listwa odbojowa	■			

■ Objęte dostawą.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość					Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, PES										
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	1	6.907-662.0	1 szt.						Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
Worki z tworzywa sztucznego										
Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji	2	2.889-231.0	10 szt.						Plastikowy worek PU do bezpyłowej utylizacji. 10 szt.	■
Fizelinowe worki filtracyjne										
Worki filtracyjne wykonane z włókniny	3	2.889-155.0	5 szt.						Worek filtracyjny fizelinowy o pojemności 40-50 litrów. Odporny na rozdarcie, klasa pyłów M, do portu węża ssącego w głowicy urządzenia.	■
Płaski filtr falisty, PTFE										
Płaski filtr falisty - PTFE	4	6.907-455.0	1 szt.						Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnego pyłu klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	□
Filtry membranowe / tkaninowe										
Filtr świecowy Wood	5	2.414-000.0	1 szt.						Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości pyłu drzewnego i włóknistego w klasie pyłów M i L.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko Adv, przewodzące elektryczność	1	2.889-168.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Elektrycznie przewodzący design. Szczególnie nadaje się do środowisk z wysokim stężeniem drobnego pyłu.	■
Kolanko Adv	2	2.889-170.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip.	□
Kolanko DN 40	3	2.889-171.0	1 szt.	DN 40			Kolanko do nowego systemu Clip o nominalnym rozmiarze DN 40.	□
Kolanko przewodzące elektryczność, DN 40	4	2.889-172.0	1 szt.	DN 40			Zagiąć, aby zmienić rozmiar klipsa DN 40. Design przewodzący elektryczność. Szczególnie nadaje się do wysokich stężeń drobnego pyłu	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	5	2.889-152.0	1 szt.	35		360 mm	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.	■
	6	2.889-153.0	1 szt.	40		360 mm	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	7	2.889-173.0	1 szt.	35		300 mm	Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35. Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.	□
Ssawka podłogowa, antracyt DN 40	8	2.889-174.0	1 szt.	40		360 mm	Standardowa ssawka podłogowa, antracyt, średnica 40, z listwami szczotkowymi i listwami zbierającymi. Nadaje się do wszystkich zastosowań mokrych i suchych.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych 225 mm	9	2.889-159.0	1 szt.	35	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 35, do nowego asortymentu Tact.	■
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	10	2.889-160.0	1 szt.	40 mm	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 40, do nowego asortymentu Tact.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW35 55	11	2.889-192.0	2 szt.	35	550 mm		Rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 × 0,55 m)	■
Rura	12	6.902-081.0	1 szt.	40	500 mm		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	□
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW40 55	13	2.889-194.0	2 szt.	40	550 mm		Rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 × 0,55 m)	□
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	14	6.906-108.0	1 szt.	DN 35		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	□
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	15	6.902-104.0	1 szt.	35 mm	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka gumowa, faza 45°	16	6.902-105.0	1 szt.	40 mm	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana, NW 35, 550 mm	17	2.889-191.0	2 szt.	35	550 mm		Rura ssąca, metal chromowany, NW 35, 2-częściowa, każda 0,55 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący przewodzący elektryczność	1	2.889-137.0	1 szt.	DN 35	4 m			☒
Wąż ssący	2	2.889-135.0	1 szt.	DN 35	4 m			☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	3	2.889-136.0	1 szt.	DN 35	2,5 m			☐
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	4	2.889-138.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
Wąż ssący	5	2.889-139.0	1 szt.	DN 40	2,5 m			☐
Wąż ssący, odporny na oleje	6	2.889-140.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	7	2.889-141.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
	8	2.889-142.0	1 szt.	DN 40	2,5 m			☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy ID 35	9	2.889-149.0	1 szt.	DN 35				☐
Zestaw naprawczy ID 40	10	2.889-150.0	1 szt.	DN 40				☐
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	11	2.889-145.0	1 szt.	DN 35	2,5 m			☐
	12	2.889-146.0	1 szt.	DN 40	2,5 m			☐
Wąż przedłużający DN 35 przewodzący elektryczność 2,5 m	13	2.889-343.0	1 szt.	DN 35	2,5 m			☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące									
Kończynki narzędziowe DN 35, Clip-on	1	2.889-151.0	1 szt.	35 mm				Adapter narzędziowy z gumowym zaciskiem oraz zasuwą do kontroli przepływu powietrza do nowego systemu Clip. Pasuje do wszystkich aktualnych elektronarzędzi.	■
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodzące									
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	2	5.407-005.0						Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	□
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				Adapter typu Clip do podłączania małych ssawek do stożka DN 40. Idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrza pojazdów. Kompaktowy design sprawia, że podłączanie innych ssawek jest już niepotrzebne.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria do odkurzaczy NT									
Dysza do pyłu z wiercenia	1	2.679-000.0	1 szt.					Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	2	2.889-312.0						Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐
Adapter, przewodzący elektrycznie	3	5.031-436.0						Przewodzący elektrycznie uniwersalny adapter do podłączania starych węży NT o średnicach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.