



NT 30/1 Ap L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. Odkurzacz wyposażono w ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.



1 Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłę ssącą.
- Umieszczenie przycisku oczyszczania filtra ułatwia obsługę systemu Ap.

2 Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

- Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy.
- Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.

3 Obudowa filtra łatwa w demontażu

- Bezpyłowy demontaż filtra.
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.

4 Łatwe przechowywanie akcesoriów na odkurzaczu

- Akcesoria są bezpiecznie przechowywane na obudowie i zawsze „pod ręką”.



NT 30/1 Ap L

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra
- Płaski filtr falisty w obudowie
- Przechowywanie węża ssącego i kabla zasilającego

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.148-221.0
Kod EAN		4054278048192
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	273 / 27,3
Pojemność zbiornika	l	30
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	W	1380
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	70
Waga	kg	11,8
Waga z opakowaniem	kg	15,62
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	525 × 370 × 560

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,55 / Metal
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Płaski filtr falisty		Papier
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne oczyszczanie filtra
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■
■ Objęte dostawą.		

NT 30/1 AP L 1.148-221.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość					Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, papier										
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho	1	6.904-367.0	1 szt.						Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
Płaski filtr falisty, PES										
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	2	6.907-662.0	1 szt.						Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	□
Płaski filtr falisty, PTFE										
Płaski filtr falisty - PTFE	3	6.907-455.0	1 szt.						Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	□
Filtry membranowe / tkaninowe										
Filtr membranowy	4	2.889-281.0	1 szt.						Dodatkowy filtr membranowy wykonany z włókna do urządzeń z asortymentu Tact i Ap. Naciągnąć bezpośrednio na pojemnik, umożliwia odkurzanie bez worka filtracyjnego. Można pracować i używać ponownie.	□
Flizelinowe worki filtracyjne										
Worki filtracyjne wykonane z włókna	5	2.889-154.0	5 szt.						Flizelinowe worki filtracyjne, odporne na rozdarcie. 3-warstwowe, odporne na rozdarcie, klasa pyłu M.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko Adv	1	2.889-170.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip.	■
Kolanko	2	2.889-148.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	□
Kolanko DN 40	3	2.889-171.0	1 szt.	DN 40			Kolanko do nowego systemu Clip o nominalnym rozmiarze DN 40.	□
Kolanko przewodzące elektryczność, DN 40	4	2.889-172.0	1 szt.	DN 40			Zagiąć, aby zmienić rozmiar klipsa DN 40. Design przewodzący elektryczność. Szczególnie nadaje się do wysokich stężeń drobnego pyłu	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	5	2.889-173.0	1 szt.	35	300 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35. Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.	■
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i suchu	6	2.889-152.0	1 szt.	35	360 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro i suchu o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.	□
	7	2.889-153.0	1 szt.	40	360 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro i suchu o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	□
Ssawka podłogowa, antracyt DN 40	8	2.889-174.0	1 szt.	40	360 mm		Standardowa ssawka podłogowa, antracyt, średnica 40, z listwami szczotkowymi i listwami zbierającymi. Nadaje się do wszystkich zastosowań mokrych i suchych.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych 225 mm	9	2.889-159.0	1 szt.	35	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 35, do nowego asortymentu Tact.	■
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana, NW 35, 550 mm	10	2.889-191.0	2 szt.	35	550 mm		Rura ssąca, metal chromowany, NW 35, 2-częściowa, każda 0,55 mm.	■
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	11	6.906-108.0	1 szt.	DN 35	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	□
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	12	6.902-104.0	1 szt.	35 mm	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka gumowa, faza 45°	13	6.902-105.0	1 szt.	40 mm	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzacza DN35	14	6.903-862.0	1 szt.	35 mm	70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrótowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura	15	6.902-081.0	1 szt.	40	500 mm		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 AP L 1.148-221.0

KÄRCHER




		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący	1	2.889-134.0	1 szt.	DN 35	2,5 m			☒
	2	2.889-135.0	1 szt.	DN 35	4 m			☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	3	2.889-136.0	1 szt.	DN 35	2,5 m			☐
	4	2.889-137.0	1 szt.	DN 35	4 m			☐
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	5	2.889-138.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
Wąż ssący	6	2.889-139.0	1 szt.	DN 40	2,5 m			☐
Wąż ssący, odporny na oleje	7	2.889-140.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	8	2.889-141.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy ID 35	9	2.889-149.0	1 szt.	DN 35				☐
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	10	2.889-145.0	1 szt.	DN 35	2,5 m			☐

☒ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 AP L 1.148-221.0

KÄRCHER




		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia	Długość produktu	Długość	Cena	Opis	
Teleskopstangen								
Lanca teleskopowa TL 10 H	1	4.762-611.0			2,2-10 m		Zasięg do 10 m; hybrydowa lanca teleskopowa TL 10 H. Składa się z mieszanki włókna	
Lanca teleskopowa TL 10 C	2	4.762-612.0			2,2-10 m		Lanca teleskopowa z włókna szklanego TL 10 C. Zasięg do 10 m i praktyczne zaciski. Wielofunkcyjna, do czyszczenia elewacji, okien lub paneli fotowoltaicznych.	☐
Adapter odkurzacza do lanc teleskopowych	3	9.751-306.0					Adapter TL do lanc teleskopowych 10 i 14 m	

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

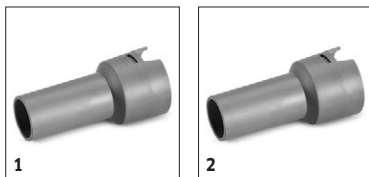

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	1	5.407-005.0						Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	2	5.407-006.0		DN 40				Adapter typu Clip do podłączania małych ssawek do stożka DN 40. Idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrza pojazdów. Kompaktowy design sprawia, że podłączanie innych ssawek jest już niepotrzebne.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria do odkurzaczy NT									
Dysza do pyłu z wiercenia	1	2.679-000.0	1 szt.					Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	2	2.889-312.0						Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐
Adapter, przewodzący elektrycznie	3	5.031-436.0						Przewodzący elektrycznie uniwersalny adapter do podłączania starych węży NT o średnicach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.