

GS PREMIUM RA 25S4 1150X525

ŁATWY W PRZEMIESZCZANIU



GS PREMIUM

Seria GS Premium oferuje innowacyjne, najnowocześniejsze rozwiązania, takie jak ruchomy układ balansujący, gumowe koło sterujące, dwustopniowe opuszczanie, gumowana rękojeść oraz gwarancja na układ hydrauliczny do 50000 cykli.



HYDRAULIC UNIT


Resistant and reliable one piece cast iron pump, worked with numerical control machine, including:

- **MAXIMUM PRESSURE VALVE:** safety device that ensures the transpallet against overloads. When the pressure inside the hydraulic circuit exceeds the set calibration value according to the maximum nominal flow, the valve automatically locks the forks.
- **PROPORTIONAL LOWERING VALVE:** lowering speed can be proportionally controlled according to the lever position on the tiller. Perfect working tool to carry fragile and delicate loads like crystal, glass and ceramics.



LAKIEROWANIE

Podstawa jest malowana odpornym na obciążenia dynamiczne lakierem epoksydowym w temp. 250°C. Daje to wysoką jakość końcową i decyduje o wspaniałej odporności podczas codziennego użytkowania i zabezpiecza przed wpływem warunków atmosferycznych.

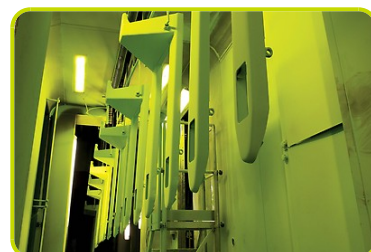

Opis

1.1 Producent	LIFTER		
1.3 Napęd	Ręczne		
1.4 Typ operatora	Pieszy		
1.5 Ładowność	Q	Kg	2500
1.6 Odległość środka ciężkości	c	mm	600
1.8 Nacisk na oś do końca wideł	x	mm	932
1.9 Rozstaw osi	y	mm	1192

Waga

2.1 Waga serwisowa	Kg	65
2.2 Nacisk na tylną oś z ładunkiem	Kg	1797
2.2 Nacisk na przednią oś z ładunkiem	Kg	768
2.3 Nacisk na przednią oś bez ładunku	Kg	43
2.3 Nacisk na tylną oś bez ładunku	Kg	22

Opony/rama


3.1 Koła sterujące			POLY.I./ NYLON
3.2 Rozmiar kół napędowych - Średnica	mm		200
3.2 Rozmiar kół napędowych - Szerokość	mm		55
3.3 Rozmiar rolek - Średnica	mm		82
3.3 Rozmiar rolek - Szerokość	mm		60
3.5 rozmiar kół: koła tylne - ilość (X-napędzane)	nr		4
3.5 Tylna oś balansująca			Yes
3.6 Ślad, przód	b10	mm	155
3.7 Ślad, tył	b11	mm	375

Wymiary

4.4 Wysokość podnoszenia	h3	mm	115
4.9 Wysokość dyszla w pozycji pracy maks	h14	mm	1160
4.15 Wysokość, opuszczony	h13	mm	85
4.19 Całkowita długość	l1	mm	1550
4.20 Długość do podstawy wideł	l2	mm	400
4.21 Całkowita szerokość	b1	mm	525
4.22 Wymiary wideł - grubość	s	mm	55
4.22 Wymiary wideł - Szerokość	e	mm	150
4.22 Wymiary wideł - Długość	l	mm	1150
4.25 Odległość pomiędzy widłami	b5	mm	525
4.32 Prześwit od ziemi, środek rozstawu osi	m2	mm	30
4.34 Szerokość korytarza roboczego	Ast	mm	1835
4.35 Promień skrętu	Wa	mm	1367

Osiągi

5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem	strokes	13
5.2 Prędkość podnoszenia bez ładunku	strokes	13

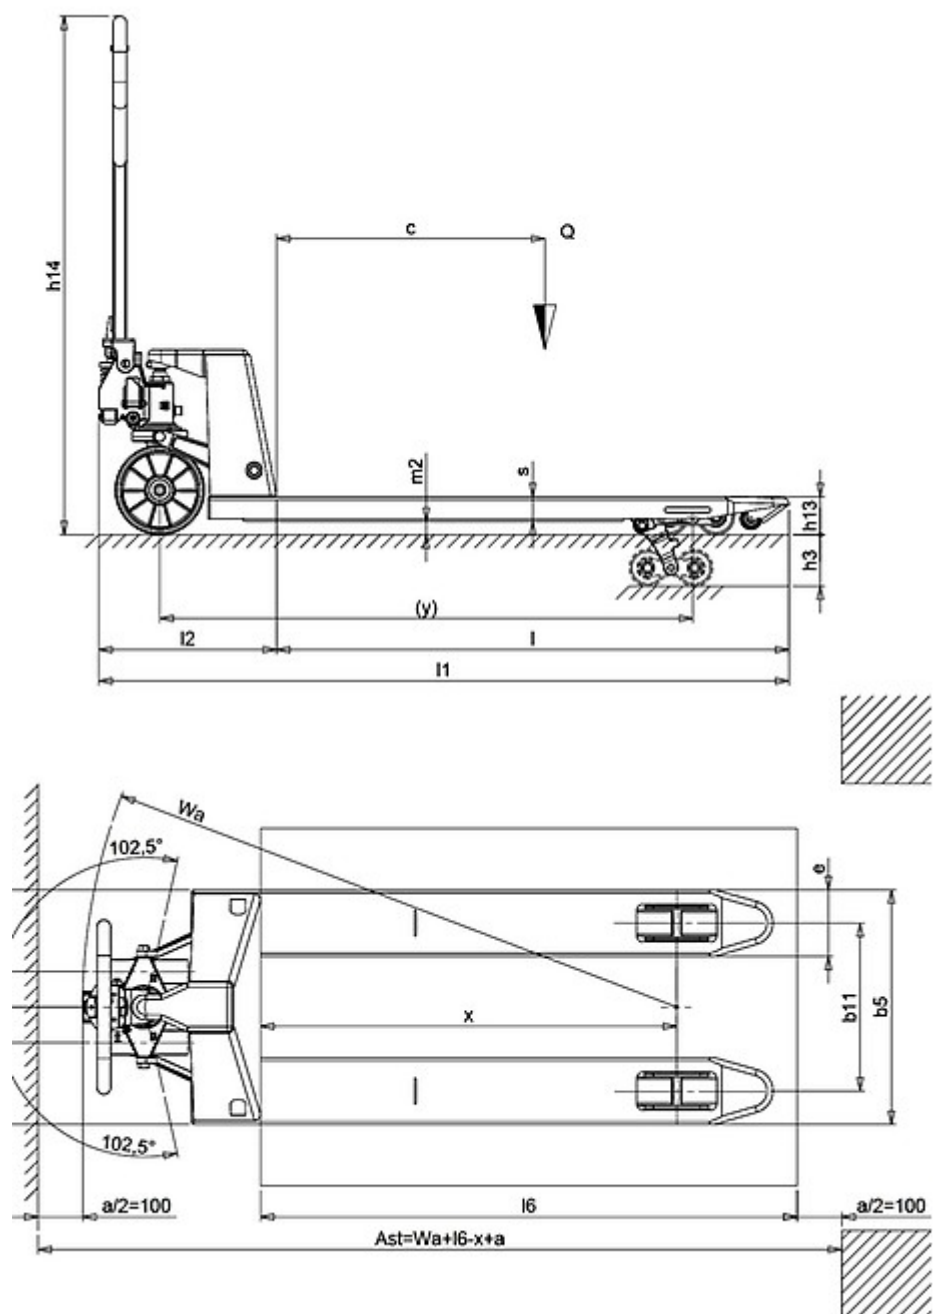

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 03/07/2018 (ID 540)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice