

GS/P INOX 25S4 1185X555

INTELIGENTNY SYSTEM WAŻENIA




SCALE TRUCK GS/P INOX

The GS/P pallet truck is an intelligent and robust tool to be used for weighing and transporting your loads at the same time, making stock and dispatch processes faster, simpler and more efficient. The machine can be equipped with supplements such as printer or SD memory card and thanks to the 4 load cells it is able to be very precise and functional; ideal for checking incoming goods, avoiding overloads and determining shipping weights.



STAINLESS STEEL

Robust and reliable AISI 304 electropolished stainless steel chassis, with smooth surface that prevents germs and bacteria, ideal for use where hygiene is of the highest importance, like in food, chemical and pharmaceutical industries. All casted parts made of brass to offer maximum resistance to humidity and oxidation.

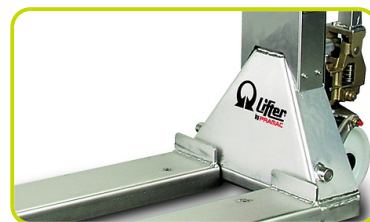

BUDOWA RAMY

Struktura jest zrobiona z podwójnej ramy i dolnych widel, na których są umieszczone liczniki, na głównych widłach są umieszczone 4 czujniki pozwalające na precyzyjny pomiar wagi nawet w przypadku nierównomiernie rozłożonego ładunku.



BATTERY and BATTERY CHARGER

The GS/P is supplied complete with rechargeable battery and charger. The battery module provides 50 hours autonomy.



CONFIGURATION

STANDARD: Nylon extra steering wheels and rollers



PRINTER / MEMORY CARD SD (Supplement, only available at time of order)

As supplement, the machine can be equipped with a built-in printer, able to print gross, tare and net weights (kg or lb), date, quantity of pieces on the scale. It may also be supplied with another supplement, the SD memory card, allowing you to store weighing data in a text file, for archiving and processing via PC.



CE-M APPROVED WEIGHING (Supplement, only available at time of order)

As supplement, the GS/P can be designed according to CE-M norms that ensure its suitability for weighing for trade use, SOLAS approved.



Opis

1.1 Producent	LIFTER		
1.3 Napęd	Ręczne		
1.4 Typ operatora	Pieszy		
1.5 Ładowność	Q	Kg	2500
1.6 Odległość środka ciężkości	c	mm	600
1.8 Nacisk na oś do końca wideł	x	mm	975
1.9 Rozstaw osi	y	mm	1250

Waga

2.1 Waga serwisowa (z akumulatorem)	Kg	120
2.2 Nacisk na tylną oś z ładunkiem	Kg	1840
2.2 Nacisk na przednią oś z ładunkiem	Kg	780
2.3 Nacisk na przednią oś bez ładunku	Kg	72
2.3 Nacisk na tylną oś bez ładunku	Kg	48

Opony/rama

3.1 Koła sterujące		NYLON EXTRA
3.1 Rolki nośne		NYLON EXTRA
3.2 Rozmiar kół napędowych - Szerokość	mm	50
3.2 Rozmiar kół napędowych - Średnica	mm	200
3.3 Rozmiar rolek - Średnica	mm	82
3.3 Rozmiar rolek - Szerokość	mm	60
3.5 rozmiar kół: koła tylne - ilość (X-napędzane)	nr	4
3.5 rozmiar kół: koła przednie - ilość (X-napędzane)	nr	2
3.5 Tylna oś balansująca		No
3.6 Ślad, przód	b10 mm	155
3.7 Ślad, tył	b11 mm	375

Wymiary


4.4 Wysokość podnoszenia	h3	mm	115
4.9 Height of tiller in drive position min	h14	mm	690
4.9 Wysokość dyszla w pozycji pracy maks	h14	mm	1160
4.15 Wysokość, opuszczony	h13	mm	90
4.19 Całkowita długość	l1	mm	1596
4.20 Długość do podstawy wideł	l2	mm	411
4.21 Całkowita szerokość	b1	mm	555
4.22 Wymiary wideł - grubość	s	mm	60
4.22 Wymiary wideł - Szerokość	e	mm	180
4.22 Wymiary wideł - Długość	l	mm	1185
4.25 Odległość pomiędzy widłami	b5	mm	555
4.32 Prześwit od ziemi, środek rozstawu osi	m2	mm	30
4.34 Szerokość korytarza roboczego	Ast	mm	1851
4.35 Promień skrętu	Wa	mm	1426

Osiągi

5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem	strokes	13
5.2 Prędkość podnoszenia bez ładunku	strokes	13
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem	m/s	0.05
5.3 Prędkość opuszczania bez ładunku	m/s	0.02

Waga

Typ	DFW 06	
Cyfry	Q.ty	6
Wysokość cyfr	mm	25
Kilogramy	Yes	
Funty	Yes	
Tara	Yes	
Auto-Wył	Yes	
Sumowanie	Yes	
Zliczanie	Yes	
Czas pracy	h	50
Dokładność	%	0.05
Ilość czujników	Q.ty	4
6.4 Napięcie akumulatora	V	6
6.4 Pojemność akumulatora	Ah	4

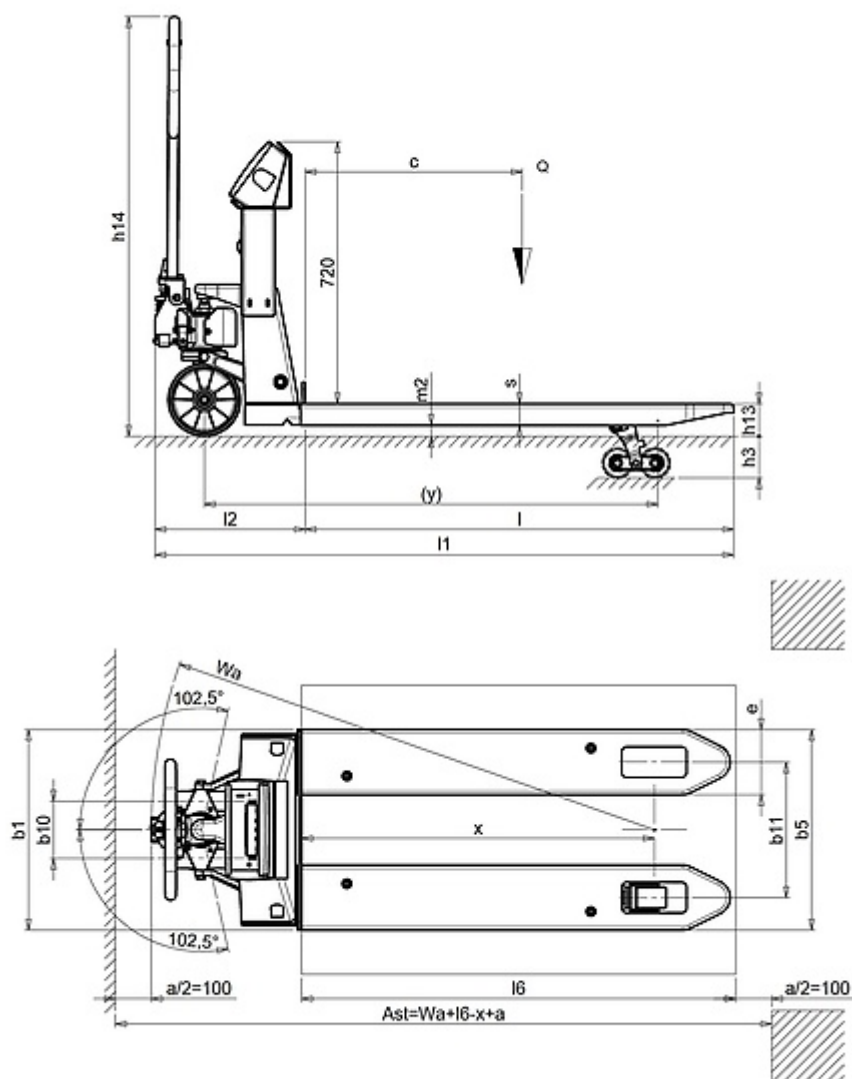

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 03/07/2018 (ID 628)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice