

RINO STORAGE

REGAŁ METALOWY GALWANIZOWANY



WYPRODUKOWANO DLA:
TEAMTOOLS sp. z o.o.
Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała, Polska

MADE IN CHINA

Regał galwanizowany, Czarny	180x80x40	5904541423722
Regał galwanizowany	180x100x60	5904541423739
Regał galwanizowany	150x75x30	5904541423746
Regał galwanizowany	150x75x30	5904541423753
Regał galwanizowany	120x45x205	5904541423760
Regał galwanizowany	180x90x30	5904541423777
Regał galwanizowany, Czarny	180x90x30	5904541423784
Regał galwanizowany	180x40x40	5904541423791
Regał galwanizowany	180x90x45	5904541423807
Regał galwanizowany	220x110x45	5904541423814




Parametry techniczne:

Stelaż	stal galwanizowana
Ilość półek	5
Półki	plyta MDF
Grubość płyty MDF	5mm
Maksymalne obciążenie półki	175 kg

Elementy montażowe

A		5	F		4
B		8	G		8
C		10	E		5
D		10			

Instrukcja montażu

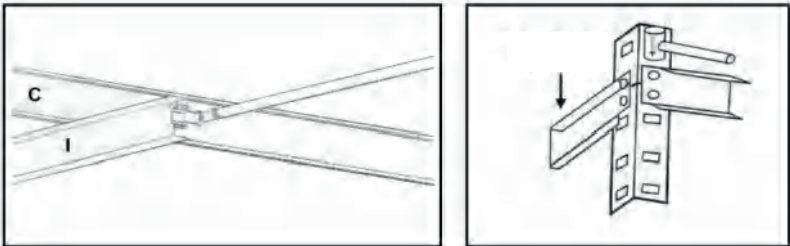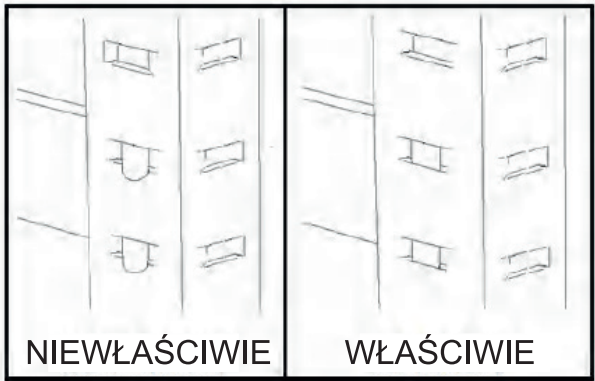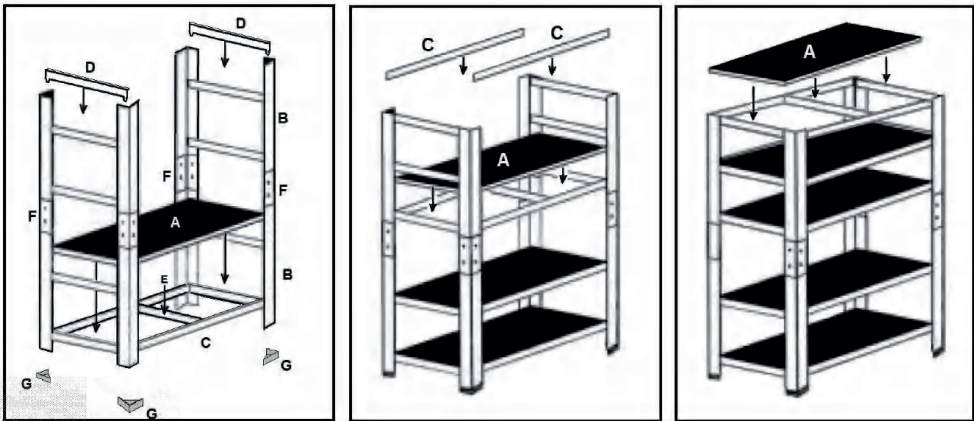

1.



2.



3.



4.



Wskazówki montażu

1. Przygotuj sobie odpowiednio dużą, płaską powierzchnię do pracy, wyjmij wszystkie elementy z opakowania i rozłóż je.
2. Sprawdź czy wszystkie elementy montażowe regału są kompletne i nieuszkodzone (patrz elementy montażowe).
3. Zmontuj oba boki regału poprzez połączenie dwóch krótszych wsporników (D), ze słupkami (B) na tej samej wysokości.
5. Połącz ze sobą zmontowane boki za pomocą dłuższych wsporników (C) w ten sposób by wsporniki (C) i (D) znajdowały się tej samej wysokości.
4. Zamontuj elementy (G) na dole słupków (B), możesz do tego celu użyć gumowego młotka.
6. Zamontuj element łączący (F) na słupkach (B) i wciśnij do niego pozostałe słupki (B). Możesz użyć do tego gumowego młotka.
7. Zamontuj pozostałe wsporniki (C) i (D) przestrzegając powyższych wskazówek.
8. Zamontuj elementy (E) – wsporniki półek.
9. Zamontuj półki (A).

Informacje dotyczące użytkowania

Przed pierwszym użyciem regału prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji oraz zapoznanie się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.

1. Przed użyciem regału upewnij się, że wszystkie elementy są należycie połączone.
2. Regał musi zostać wypoziomowany, ustawiony na płaskim, stabilnym podłożu, w przeciwnym razie regał może być niestabilny.
3. Nie używaj regału w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza, ponieważ może spowodować uszkodzenie płyty MDF.
4. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia półki ani całego zestawu półek, powyżej wartości wskazanej przez producenta.
5. Regału nie można używać do podpierania innych przedmiotów.
6. Nie stawaj na półkach regału.
7. Dla maksymalnego bezpieczeństwa zalecamy przymocowanie regału do ściany.
8. W przypadku obciążania regału maksymalnymi dozwolonymi ładownościami – regał musi być przymocowany do ściany.
9. Staraj się zawsze rozmieszczać obciążenie równomiernie zarówno na półce jak i na całym regale.
10. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Sprawdź wszystkie komponenty pod kątem kompletności.