



Instrukcja obsługi



Chwytnik próżniowy
RINO RN-23630

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	5
<i>Informacje ogólne</i>	7
<i>Specyfikacja</i>	7
<i>Instrukcja obsługi</i>	8
- <i>legenda</i>	8
- <i>instalacja baterii</i>	9
- <i>obsługa urządzenia</i>	10
- <i>ładowanie akumulatora</i>	11

CE - Deklaracja zgodności


Nazwa: *RINO Chwytnak próżniowy RINO RN-23630*
Typ: *Chwytnak próżniowy RN-23630*
Nr zamówienia: *2024ZM002985*
Symbol fabryki: *D1345*
Zastosowanie: *Podnoszenie ciężkich przedmiotów*
Producent: *AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała*

Powyższy wyrób spełnia *2006/42/EC*
wszystkie wymagania *2011/65/EU*
dyrektyw wspólnotowych: *2012/19/EC*
2014/30/EU

Imię i Nazwisko: *Marcin Płatek*
Adres: *ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała*

Podpis osoby
upoważnionej: *Płatek Marcin*

Bezpieczeństwo




1. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone i utrzymane w czystości.
2. Przed regulacją urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone, a akumulator jest wyjęty.
3. Przed rozpoczęciem pracy zawsze upewnij się, że stoisz stabilnie.
4. Podczas korzystania ze sprzętu na wysokości upewnij się, że nikt nie znajduje się pod sprzętem.
5. Zachowaj ostrożność podczas używania przyssawek próżniowych i zwracaj uwagę na to, co robisz.
6. Nie używaj maszyny, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.
7. Nie narażaj przyssawki próżniowej na deszcz lub wilgoć.



8. Nie używaj uszkodzonego sprzętu i przeprowadź naprawy tylko przez wykwalifikowany personel z oryginalnymi częściami zamiennymi.



9. Nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z instrukcją obsługi używać przyssawek próżniowych.




10. Nie używaj uszkodzonych ani zmodyfikowanych akumulatorów.



11. Nie narażaj akumulatora na ogień ani wysoką temperaturę.



12. Nie przenoś przedmiotów ważących więcej niż 115 kg.



13. Upewnij się, że powierzchnia robocza jest płaska i czysta podczas pracy maszyny.



14. Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany przed rozpoczęciem operacji.


Informacje ogólne

1. Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie do zgodnych z przeznaczeniem zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz odpowiednimi postanowieniami deklaracji zgodności. Każde inne zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem i jest zabronione!
2. Należy dodatkowo przestrzegać obowiązujących w miejscu zastosowania ustawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Przed każdym użyciem urządzenia użytkownik musi upewnić się, że: urządzenie nadaje się do danego zastosowania, jest sprawne oraz że dany ładunek można podnosić za pomocą tego urządzenia.
4. W razie wątpliwości skontaktować się przed zastosowaniem z producentem.

Specyfikacja


• Napięcie mocy	DC14.4V-18V
• Moc znamionowa	16W
• Ciśnienie	-0.8bar . -80kpa
• Pojemność baterii	DC14.8V/2000mAh
• Ładowarka	100V-240V/50-60HZ/1.5A
• Rozmiar	377 mm - 137 mm - 113 mm
• waga netto	1.4 kg
• robocza temperatura otoczenia	0-60°C
• maksymalne ssanie poziome	115 kg
• czas pracy akumulatora	4h

Instrukcja obsługi

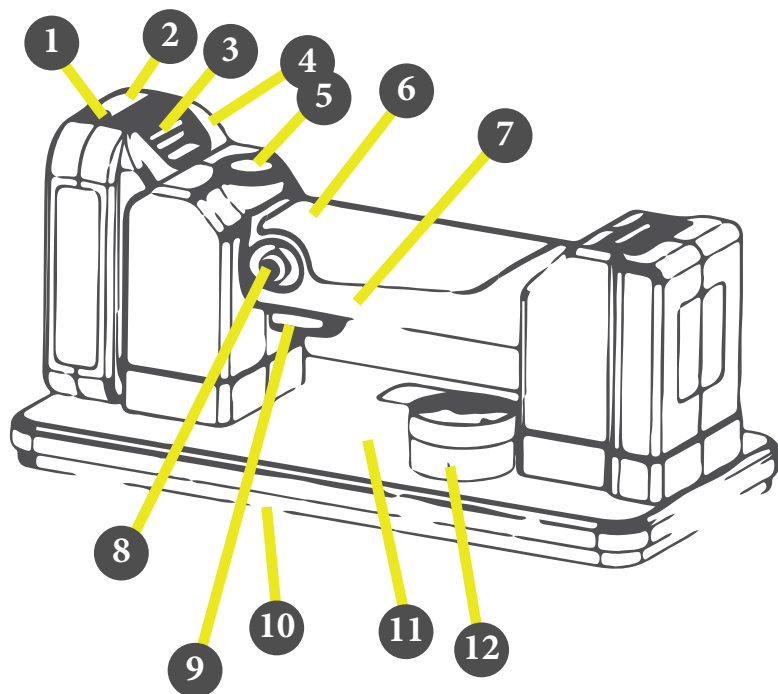


- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Przycisk wskaźnika zasilania | 5. Przycisk pompy próżniowej | 9. Spust nadmiaru ciśnienia |
| 2. Panel wyświetlacza zasilania | 6. Uchwyt z miękkiej skóry | 10. Pierścień uszczelniający |
| 3. Przycisk akumulatora | 7. Obudowa | 11. Podłoga |
| 4. Akumulator | 8. Przycisk redukcji ciśnienia | 12. Miernik podciśnienia |

Instalacja baterii

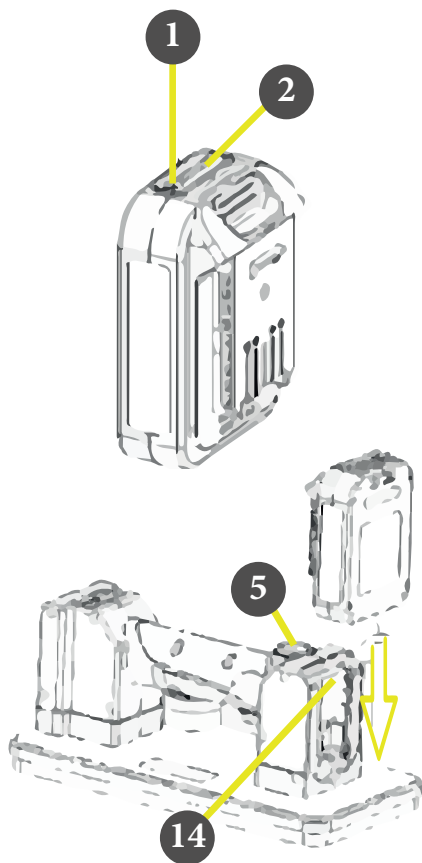


Krok 1: Naciśnij przycisk wskaźnika zasilania (1), a wskaźnik zasilania (2) zaświeci się, wyświetlając poziom naładowania. Jeśli wskaźnik zmieni kolor na czerwony, naładuj akumulator, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

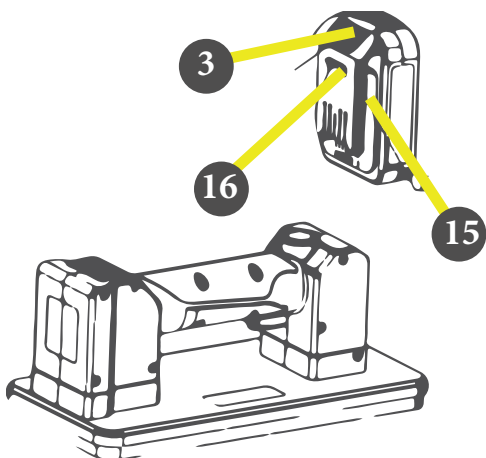

Krok 2: Wyrównaj wypust przycisku akumulatora z rowkiem obudowy (14), a następnie wsuń baterię. Upewnij się, że jest całkowicie włożona, aż wypustki przycisku akumulatora (16) zostaną zablokowane przez rowki obudowy (14). Akumulator (5) musi być całkowicie zainstalowany. W przeciwnym razie może przypadkowo wypaść z urządzenia i zagrażać tobie lub innym. Nie używaj siły podczas wkładania akumulatora. Jeśli akumulator nie wsuwa się gładko, oznacza to, że nie jest poprawnie


zainstalowany. Zawsze wyłącz pompe próżniową przed wkładaniem lub wyjmowaniem akumulatora. Podczas demontażu akumulatora, wystarczy nacisnąć przycisk akumulatora (3), aby akumulator (4) się wysunął.

Obsługa urządzenia

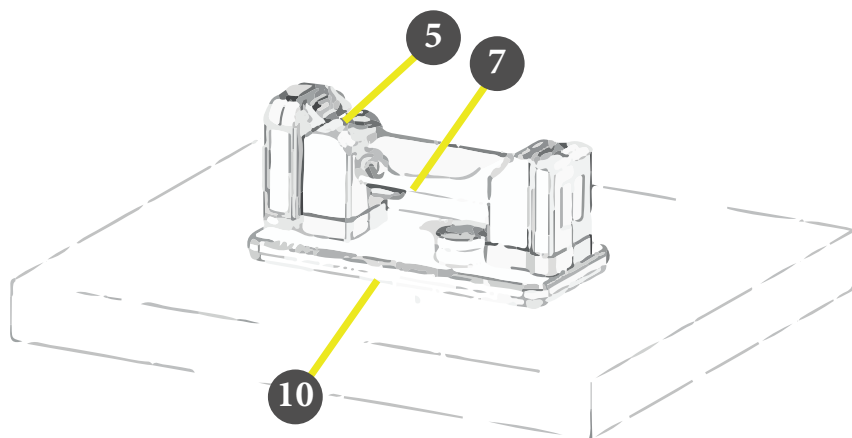


Krok 1: Chwyć uchwyt (7) (z lewej i prawej strony). Naciśnij go prawidłowo, a następnie kliknij przycisk (5) kciukiem, aby pompa próżniowa zaczęła działać. Gdy narzędzie jest włączone, usłyszysz cichy hałas i poczujesz wibracje. Następnie zauważysz, że piankowa uszczelka maszyny (10) jest sprężona i przylega do powierzchni roboczej, a ręcznie poczujesz opadanie przyssawki próżniowej. Możesz rozpocząć pracę z przenoszeniem.

Krok 2: Przed ponoszeniem, ustaw urządzenie bezpośrednio nad ładunkiem. Utrzymuj pompę próżniową w działaniu. Po umieszczeniu przedmiotów w wyznaczonym miejscu, ostrożnie obniż przedmiot i zakończ przenoszenie.

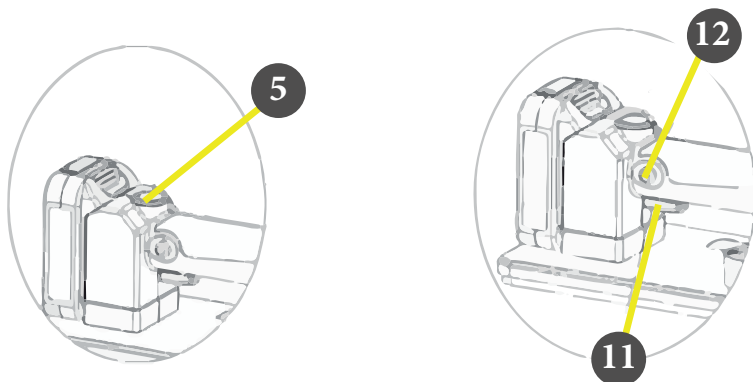

Krok 3: Naciśnij ponownie przycisk (5) kciukiem i zwolnij go. Przycisk (5) odskoczy, a pompa próżniowa przestanie działać. Dzięki funkcji uszczelniania, przyssawka próżniowa utrzymuje ujemne ciśnienie po zatrzymaniu pompy próżniowej i maszyna może być rozmontowana dopiero po zwolnieniu ciśnienia. Naciśnij przycisk zwalniania ciśnienia (12), aby zwolnić blokadę. W tym momencie naciśnij spust (11), aby uwolnić ujemne ciśnienie. Po zwolnieniu ciśnienia, przyciski (11, 12) wracają do pierwotnej pozycji.

Ładowanie akumulatora

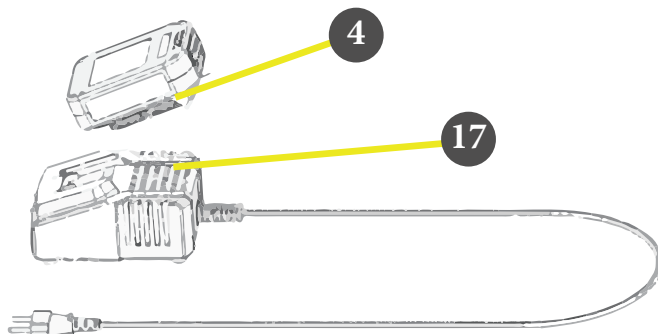

W celu naładowania akumulatora (4) podłącz go do ładowarki (17). Czas ładowania wynosi ok. 1,5 godzin. Po zakończeniu procesu sprawdź poziom naładowania.



Wyprodukowano dla
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
NIP: 937-274-89-81
rino@teamtools.pl
+48 731 434 434

MADE IN CHINA