



Instrukcja obsługi



Strug do drewna
RN-23371

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	6
<i>Budowa</i>	6
<i>Obsługa</i>	8
<i>Konserwacja</i>	9
<i>Neutralizacja</i>	10

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: RINO Strug do drewna
Typ: Strug do drewna RN-23371

Nr zamówienia: YS240423
Symbol fabryki: BS1900B
Zastosowanie: Skrobanie, zbieranie

Producent: AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia 2006/42/WE
wszystkie wymagania 2011/65/UE
dyrektyw wspólnotowych: 2014/30/WE
EN 62841-1:2015; EN61000-3-2:2019;
EN55014-1:2021; EN62321-1:2014;
EN 62321-2:2014

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej: Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi struga do drewna. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze strugi do drewna są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Upewnij się, że podczas pracy z narzędziem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



W trakcie pracy ze strugiem uważaj na elementy uziemione.




Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.




Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj struga na własną rękę.



Miejsce pracy powinno być wolne od niebezpiecznych narzędzi oraz utrzymane w czystości.



Pamiętaj o dobrym oświetleniu podczas pracy. Zaciemnione miejsca drastycznie zwiększają możliwość wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.

Specyfikacja

Model	RN-23371
Napięcie/Zasilanie	240/110 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc znamionowa	600 W
Obroty	16 000 r/min
Szerokość strugania	82 mm
Głębokość strugania	1 mm
Długość kabla	1,8 m

Budowa

1. Regulacja głębokości strugania
2. Odciąg zanieczyszczeń
3. Blokada spustu włącznika
4. Uchwyt urządzenia
5. Spust włącznika
6. Obudowa silnika
7. Przewód zasilający




Obsługa




Rozpocznij od dokładnego przeglądnięcia narzędzia. Szukaj uszkodzeń oraz niepokojących oznak usterek!

- Ustaw głębokość zbierania. Zrobisz to za pomocą pokrętki znajdującego się na przodzie urządzenia.
- Przewód narzędzia podłącz do sprawnego gniazda sieciowego.

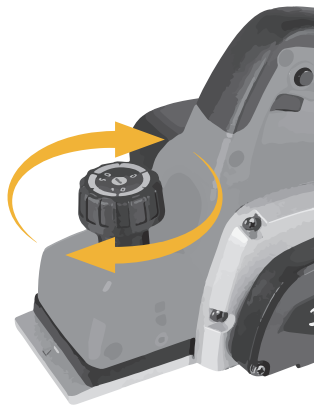

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że wtyczka przewodu sieciowego oraz gniazdo sieci odpowiadają sobie pod względem wydajności prądowej!

- Nie przykładaj urządzenia do materiału, z którym chcesz pracować, następnie wciśnij spust włącznika. Kiedy strug osiągnie pełną prędkość przyłóż go do powierzchni materiału i płynnym oraz delikatnym ruchem przesuвай po powierzchni. Dla wygody pracy możesz skorzystać z blokady spustu.

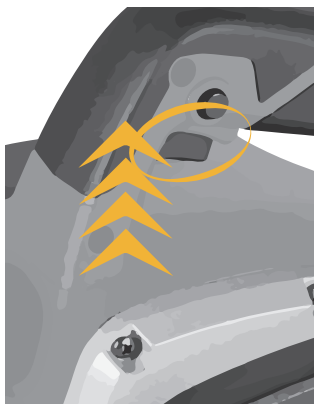

- Puść spust, a urządzenie samo się wyłączy. Następnie odłącz wtyczkę od gniazda. Pamiętaj, że po odpuszczeniu włącznika urządzenie nie zatrzyma się od razu, potrzebuję jeszcze kilku sekund do pełnego zatrzymania.



Konserwacja



Nigdy nie wykonuj czynności konserwacyjnych przy włączonym urządzeniu!

Czyszczenie:

- Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użytkowaniu. Używaj suchych szmatek oraz sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu. Nie używaj cieczy, ani detergentów!
- Kratki wentylacyjne powinny być wolne od pyłów, zabrudzeń oraz oleju.
- Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30 stopni Celsjusza.



Silnik urządzenia podczas pracy powinien mieć dostęp do świeżego powietrza. Upewnij się, że wloty wentylacyjne nigdy nie są zatkane!

Wymiana ostrzy:

- Odkręć śruby znajdujące się niedaleko ostrza struga. Zacisk powinien się poluzować i ułatwić wydobyć noża.
- Użyj ciała obcego np. kawałka drewna, aby wypchnąć ostrze.



Uwaga nigdy nie wykonuj tej czynności gołymi rękami!

- Używając rękawiczek wsuń nowe ostrze.
- Upewnij się, że ostrze jest zamontowane poprawnie, następnie dokręć śruby zaczynając od tych zewnętrznych.



Poprawnie wymienione ostrza powinny wystawać równomiernie z dwóch stron!

Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.



Wyprodukowano dla
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
NIP: 937-274-89-81
rino@teamtools.pl
+48 731 434 434



MADE IN CHINA