

GX 12/29 EVO

FULLY FEATURED COMPACT STACKER



This compact sized stacker is the ideal solution to work in confined spaces and looks both powerful and reliable.

The reduced width (800mm), the lateral driving system and the wide mast positioning allow great maneuverability, stability and visibility.

Built in battery battery charger with integrated cable and plug make it a plug and play unit!

GX EVO


Układarka GX EVO wyposażone jest w mocne baterie pół-trakcyjne o dużej wytrzymałości i dużej liczbie cykli ładowania. Dyszel z technopolimeru pozwala na komfortowy uchwyt podczas długiej pracy. GX EVO oferuje pół-proporcjonalne podnoszenie.



MANEROWOŚĆ

Całkowita szerokość wózka taka sama jak EuroPalety (800mm) pozwala na pracę w wąskich przestrzeniach zwiększając manewrowość i redukując promień skrętu.

Połączenie bocznego napędu oraz szerokiego masztu oferują wspianą widoczność dla operatora.

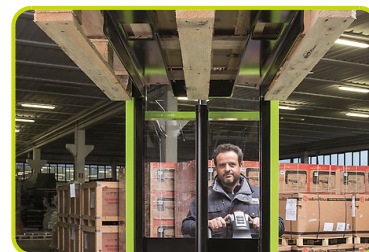

TILLER EVOLUTION

Fully integrated ergonomic technopolymer tiller system including finger tip throttle and proportional fork controls, safety pushbutton, horn, turtle button, hourmeter, battery status indicator as standard equipment.



OSŁONY

Trwała, łatwo zdejmowalna pokrywa z tworzywa ABS, znacznie przyspiesza prace konserwacyjne. Zdejmowalna osłona dolna eliminuje konieczność podnoszenia układarki w celu uzyskania dostępu do koła napędowego oraz dyszla. Spiralny kabel z wtyczką Schucko umożliwia łatwe i szybkie ładowanie wózka.



BATERIE

Wydzielona i osłonięta komora z łatwym dostępem do baterii pół-trakcyjnych. Mocne baterie (118Ah C5) pozwalają na 3 godziny pracy ciągłej przy żywotności około 1500 cykli ładowania.

W opcji dostępne są również baterie żelowe.



Opis

1.1 Producent			PR INDUSTRIAL
1.3 Napęd			Elektryczny
1.4 Typ operatora			Pieszy
1.5 Ładowność	Q	Kg	1200
1.6 Odległość środka ciężkości	c	mm	600
1.8 Nacisk na oś do końca wideł	x	mm	780
1.9 Rozstaw osi	y	mm	1234

Waga

2.1 Waga serwisowa (z akumulatorem)	Kg	585
2.2 Nacisk na tylną oś z ładunkiem	Kg	1187
2.2 Nacisk na przednią oś z ładunkiem	Kg	598
2.3 Nacisk na przednią oś bez ładunku	Kg	423
2.3 Nacisk na tylną oś bez ładunku	Kg	162

Opony/rama

3.1 Koła sterujące		RUBBER
3.1 Koła podporowe - Przód		POLY.C.
3.1 Rolki nośne		POLY.C.
3.2 Rozmiar kół napędowych - Szerokość	mm	76
3.2 Rozmiar kół napędowych - Średnica	mm	250
3.3 Rozmiar rolek - Średnica	mm	82
3.3 Rozmiar rolek - Szerokość	mm	70
3.4 Rozmiar kół podporowych - przód - Średnica	mm	100
3.4 Rozmiar kół podporowych - przód - Szerokość	mm	38
3.5 rozmiar kół: koła tylne - ilość (X-napędzane)	nr	2
3.5 rozmiar kół: koła przednie - ilość (X-napędzane)	nr	1x+1
3.6 Ślad, przód	b10 mm	565
3.7 Ślad, tył	b11 mm	410

Wymiary



4.2 Wysokość, maszt opuszczony	h1 mm	1987
4.4 Wysokość podnoszenia	h3 mm	2810
4.5 Wysokość, maszt uniesiony	h4 mm	3392
4.9 Height of tiller in drive position min	h14 mm	960
4.9 Wysokość dyszla w pozycji pracy maks	h14 mm	1330
4.15 Wysokość, opuszczony	h13 mm	90
4.19 Całkowita długość	l1 mm	1760
4.20 Długość do podstawy wideł	l2 mm	609
4.21 Całkowita szerokość	b1 mm	800
4.22 Wymiary wideł - grubość	s mm	70
4.22 Wymiary wideł - Szerokość	e mm	150
4.22 Wymiary wideł - Długość	l mm	1150
4.24 Szerokość karetki wideł	b3 mm	650
4.25 Odległość pomiędzy widłami	b5 mm	560
4.32 Prześwit od ziemi, środek rozstawu osi	m2 mm	20
4.34 Szerokość korytarza roboczego	Ast mm	2210
4.35 Promień skrętu	Wa mm	1430

Osiągi

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem	Km/h	4.7
5.1 Prędkość jazdy bez ładunku	Km/h	5.2
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem	m/s	0.11
5.2 Prędkość podnoszenia bez ładunku	m/s	0.19
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem	m/s	0.25
5.3 Prędkość opuszczania bez ładunku	m/s	0.30
5.8 Maksymalny podjazd z ładunkiem	%	5
5.8 Maksymalny podjazd bez ładunku	%	10
5.10 Hamulec serwisowy	Elektryczny	

Elektryczne silniki

6.1 Moc silnika jazdy	kW	0.7
6.2 Moc silnika podnoszenia	kW	2.2
Battery type	Type	Traction (C5)
6.4 Napięcie akumulatora	V	24
6.4 Pojemność akumulatora, Min	Ah	118
6.4 Pojemność akumulatora, Maks	Ah	118
6.5 Waga akumulatora, Min	Kg	34
6.5 Waga akumulatora, Maks	Kg	100
6.6 Zużycie energii wg VDI	kWh/h	0.9
8.4 Poziom dźwięku przy uchu operatora	dB(A)	62

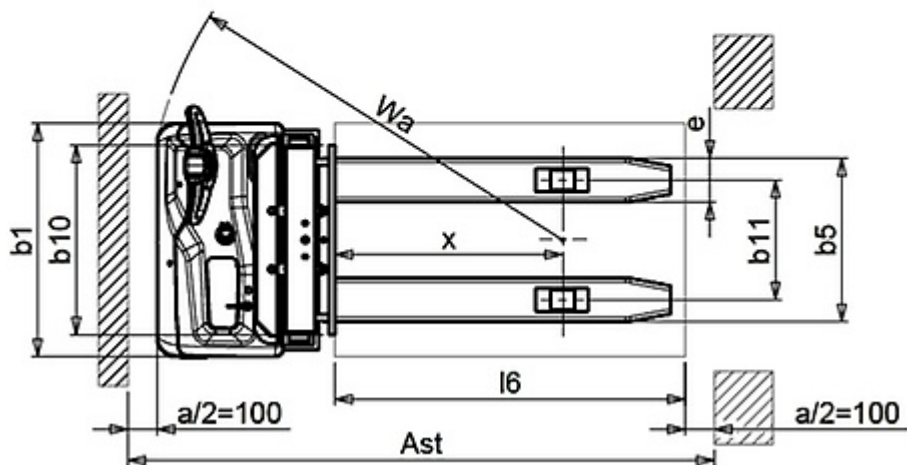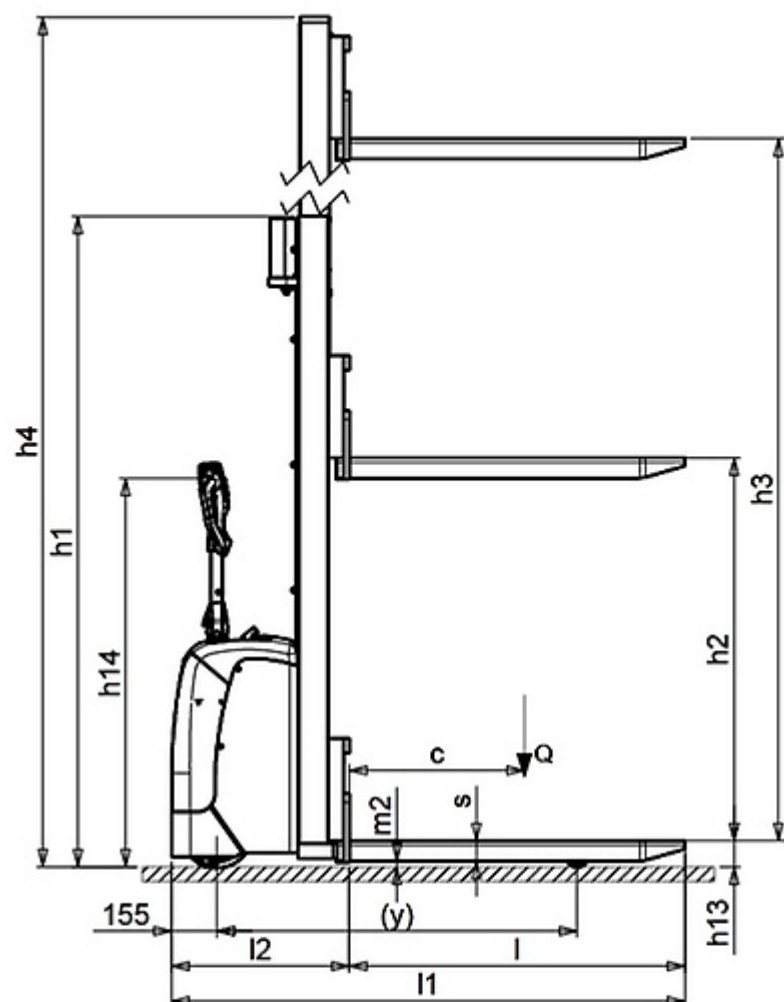

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 03/07/2018 (ID 4274)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice