



Instrukcja obsługi



#NEXTLEVEL

Wyrzynarka akumulatorowa
JS AW20LI

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	8
<i>Budowa</i>	8
<i>Obsługa wyrzynarki akumulatorowej</i>	10
<i>Neutralizacja</i>	11
<i>RINO poleca</i>	11

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: Wyrzynarka akumulatorowa RINO MSAW20LI-15
Typ: Wyrzynarka akumulatorowa RINO

Symbol: RN-22893
Zastosowanie: Przerzynanie, wycinanie, cięcie materiałów organicznych.

Wyprodukowano dla: TEAMTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia 2006/42/EC;
wszystkie wymagania EN 62841-1; EN 62841-1:2015/A11:2022;
dyrektyw wspólnotowych: EN ISO 12100:2010

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi wyrzynarki akumulatorowej. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze wyrzynarki akumulatorowe są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze przed pracą spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Unikaj kontaktu z częściami elektrycznymi, chroń się przed porażeniem prądem.



Upewnij się, że podczas pracy z urządzeniem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj wyrzynarki akumulatorowej na własną rękę.



Operator wyrzynarki zobowiązany jest do utylizacji wszelkich odpadów powstałych przy pracy z urządzeniem.



Podczas pracy z urządzeniem pamiętaj o regularnych przerwach. Wyrzynarka akumulatorowa generuje wibracje, które mogą prowadzić do przejściowych lub trwałych urazów.



Przeczytaj i zrozum wszystkie poniższe instrukcje. Nieprzestrzeganie podanych zasad może skutkować porażeniem prądem, pożarem lub poważnymi obrażeniami ciała.

Miejsce pracy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan oraz ciemne otoczenie sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj wyrzynarki w atmosferze grożącej wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Iskry wytwarzane podczas pracy mogą zapalić opary lub pył.
- Trzymaj osoby postronne, dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy. Rozproszenie uwagi może prowadzić do utraty kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Narzędzie akumulatorowe należy ładować wyłącznie ładowarką przeznaczoną do danego typu akumulatora. Użycie niewłaściwej ładowarki może spowodować ryzyko pożaru.
2. Używaj wyłącznie dedykowanego pakietu akumulatorów. Stosowanie innych źródeł zasilania może powodować ryzyko pożaru.

Bezpieczeństwo osobiste

- Zachowaj czujność i zdrowy rozsądek. Nie używaj wyrzynarki, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, leków bądź środków odurzających.
- Ubieraj się odpowiednio. Unikaj luźnej odzieży, biżuterii i pozostawiania rozpuszczonych włosów — mogą zostać wciągnięte przez ruchome części narzędzia.
- Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu — upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej lub zablokowanej przed podłączeniem akumulatora.
- Usuń klucze lub narzędzia regulacyjne przed włączeniem urządzenia. Pozostawienie ich w ruchomych częściach grozi obrażeniami.
- Nie wychylaj się nadmiernie — zachowuj stabilną pozycję i równowagę.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej: okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie antypoślizgowe, kask ochronny lub ochronniki słuchu — w zależności od warunków pracy.

Użytkowanie i konserwacja wyrzynarki

1. Mocuj obrabiany element stabilnie, najlepiej przy pomocy zacisków. Trzymanie materiału w ręku lub przy ciele jest niebezpieczne.
2. Nie zmuszaj narzędzia do pracy. Wykorzystuj wyrzynarkę zgodnie z jej przeznaczeniem i parametrami.
3. Nie używaj narzędzia, jeśli przełącznik nie działa prawidłowo — wymaga ono wtedy naprawy.
4. Odłącz akumulator lub zablokuj przełącznik przed regulacją, wymianą brzeszczotu

lub przechowywaniem wyrzynarki.

5. Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieprzeszkolonych.
6. Przechowuj akumulator z dala od metalowych przedmiotów (np. spinaczy, monet, kluczy, gwoździ), które mogą spowodować zwarcie.
7. Regularnie konserwuj wyrzynarkę. Ostry i czysty brzeszczot zapewnia bezpieczniejszą i dokładniejszą pracę.
8. Sprawdzaj stan narzędzia przed każdym użyciem — upewnij się, że nie ma uszkodzeń, zablokowanych części czy luzów. W razie usterek oddaj narzędzie do serwisu.

Specyfikacja

MODEL	JSAW20LI
AKUMULATOR	2x 20 V, 2.0 Ah
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	800-3200 RPM
REGULACJA KĄTA CIĘCIA	0-45°
POZIOMY CIĘCIA	4 poziomy
ZDOLNOŚĆ CIĘCIA:	
STAL	10 mm
ALUMINIUM	20 mm
DREWNO	120 mm
CZAS ŁADOWANIA	2.5-3 godziny
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	2x akumulator, ładowarka







Budowa

1. Blokada spustu włącznika
2. Spust włącznika
3. Akumulator
4. Osłona przeciwpylowa
5. Wrzeciono
6. Regulacja kąta cięcia
7. Podstawa



Obsługa wyrzynarki akumulatorowej

Montaż, obsługa, regulacja

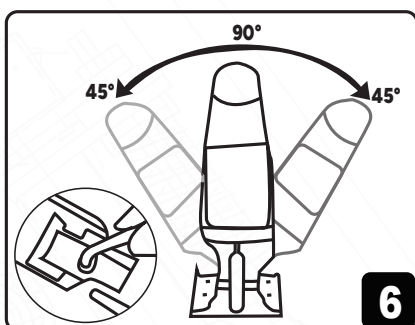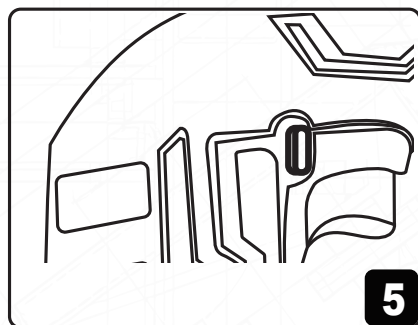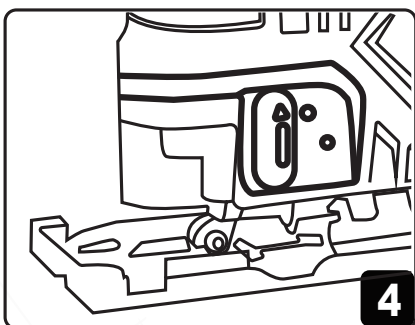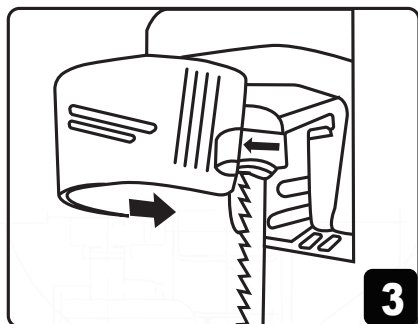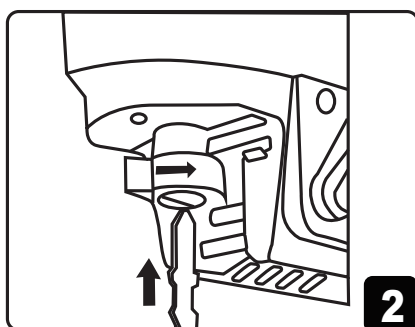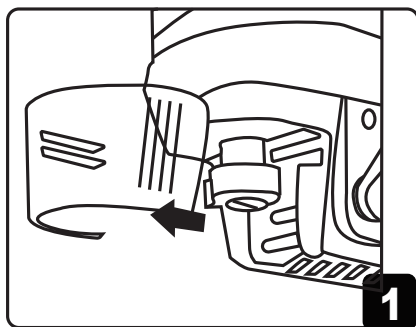

Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.

RINO poleca

RN-90



LAD4x4MP



RK200



PLA60E



MOW51P



DRI18LI-117imp



ODPOWIEDZI NA PYTANIA
SZUKAJ TUTAJ!
WWW.RINO.PL



TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81

telefon: +48 731 434 434
mail: rino@teamtools.pl
strona: www.rino.pl



MADE IN CHINA